


Uponor S-Press PLUS тройник редуктор 20-16-16

1070567

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

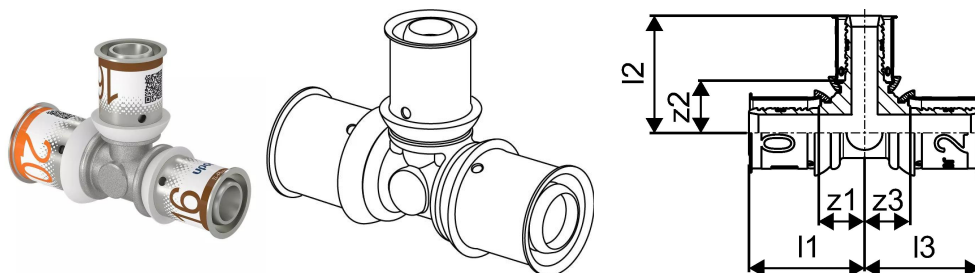

Относно Uponor S-Press PLUS тройник редуктор

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор S-Press PLUS тройник редуктор 20-16-16

1070567

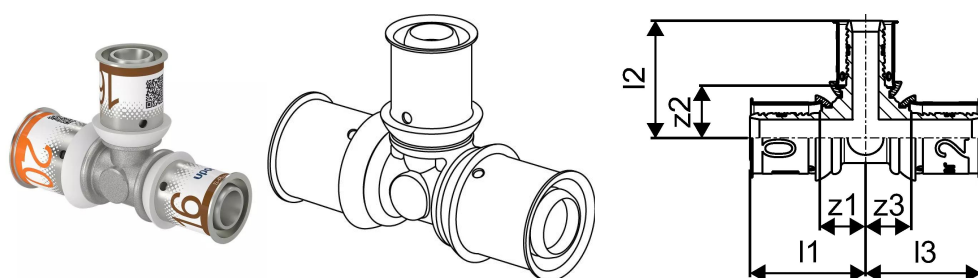**Product code**

Item no EAN	6414905218875
Item no GF	35001070567
Item no GTIN	06414905218875
Item no LVI	1720749
Item no NOBB	55172320
Item no NRF	5114492
Item no RSK	1808011
Item no VVS	045476240

Размери

Височина на елемента	48.7
Дължина на елемента	69
Единично тегло на артикул	0,088
Ширина на елемента	26
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (I1)	35,3
Дължина (I2)	35,8
Дължина (I3)	33,8
z1	14
Z2	16
Z3	14

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905291748
Опаковка GTIN PL3	06414905424498
Опаковка GTIN PL4	06414905291755
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	95

Височина на опаковката PL4	714
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL3	40
Опаковка Количество PL4	3840
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Обем на опаковката PL3	0,004710385
Опаковка Обем PL4	0,68544
Тегло на опаковката PL1	0,917
Тегло на опаковката PL3	3,868
Тегло на опаковката PL4	386,88
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg