


## Uponor S-Press PLUS тройник редуктор 20-25-20

1070571

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

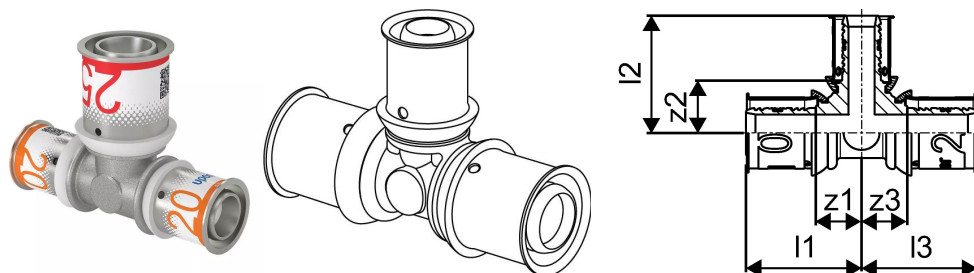

## Относно Uponor S-Press PLUS тройник редуктор

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Уронор S-Press PLUS тройник редуктор 20-25-20

1070571

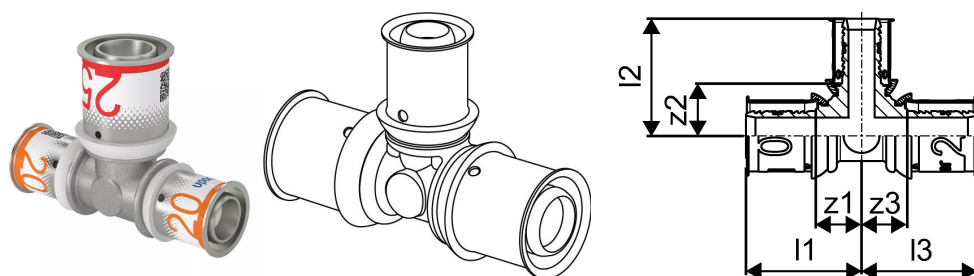**Product code**

Item no EAN	6414905218912
Item no GF	35001070571
Item no GTIN	06414905218912
Item no LVI	1720753
Item no NOBB	55172365
Item no NRF	5114496
Item no RSK	1808015
Item no VVS	045476248

**Размери**

Височина на елемента	60.2
Дължина на елемента	79.5
Единично тегло на артикул	0,173
Ширина на елемента	32.3
Item_UOM	бр

**Measurements**

Дължина (I1)	39,8
Дължина (I2)	46,8
Дължина (I3)	39,8
z1	18,5
z2	18,5
z3	18,5

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905296095
Опаковка GTIN PL3	06414905424535
Опаковка GTIN PL4	06414905296118
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	188

Височина на опаковката PL4	708
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL3	40
Опаковка Количество PL4	1920
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Обем на опаковката PL3	0,009321604
Опаковка Обем PL4	0,67968
Тегло на опаковката PL1	1,769
Тегло на опаковката PL3	7,336
Тегло на опаковката PL4	377,76
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)