Uponor S-Press PLUS тройник редуциран 25-20-20

1070576

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп



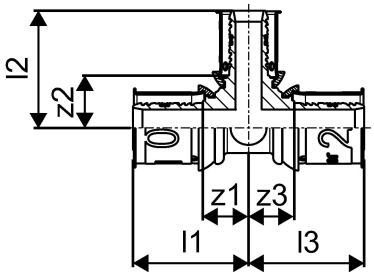

Относно Uponor S-Press PLUS тройник редуциран

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:
- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
Напр.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS тройник редуциран 25-20-20

1070576



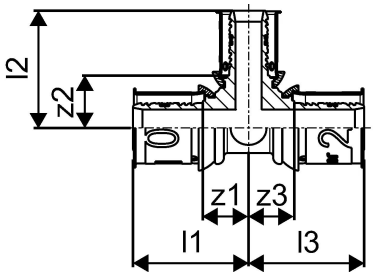

Техническа информация

Мерна единица	бр
Item no VVS	045476307
Item no LVI	1720758
Item no NRF	5114502
дължина_L1	44 mm
дължина_L2	40 mm
дължина_L3	38 mm
Z_измерване_Z2	19 mm
Z_измерване_Z3	17 mm
Packaging Quantity PL1	5
Packaging Quantity PL3	40
Packaging Quantity PL4	1920

Технически документи

Изтеглете документи

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg