


Uponor S-Press PLUS тройник редуктор 25-20-25

1070577

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

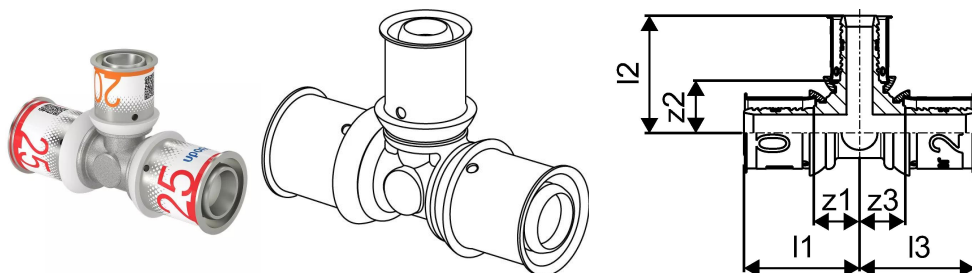

Относно Uponor S-Press PLUS тройник редуктор

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор S-Press PLUS тройник редуктор 25-20-25

1070577

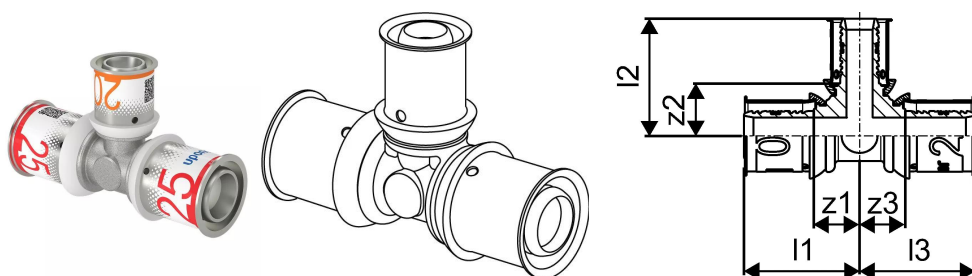**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905218974 |
| Item no GF | 35001070577 |
| Item no GTIN | 06414905218974 |
| Item no LVI | 1720759 |
| Item no NOBB | 55172422 |
| Item no NRF | 5114503 |
| Item no RSK | 1808021 |
| Item no VVS | 045476308 |

Размери

| | |
|---------------------------|-------|
| Височина на елемента | 55.8 |
| Дължина на елемента | 88.5 |
| Единично тегло на артикул | 0,174 |
| Ширина на елемента | 32.3 |
| Item_UOM | бр |

Measurements

| | |
|--------------|------|
| Дължина (I1) | 44,3 |
| Дължина (I2) | 39,8 |
| Дължина (I3) | 44,3 |
| z1 | 16 |
| z2 | 18,5 |
| z3 | 16 |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414905292134 |
| Опаковка GTIN PL3 | 06414905424597 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414905292158 |
| Височина на опаковката PL1 | 89 |
| Височина на опаковката PL3 | 95 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Височина на опаковката PL4 | 714 |
| Дължина на опаковката PL1 | 176 |
| Дължина на опаковката PL3 | 277 |
| Дължина на опаковката PL4 | 1200 |
| Опаковка Количество PL1 | 5 |
| Опаковка Количество PL3 | 20 |
| Опаковка Количество PL4 | 1920 |
| Тип опаковка PL1 | Base_Box |
| Тип опаковка PL3 | Box |
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,001049488 |
| Обем на опаковката PL3 | 0,004710385 |
| Опаковка Обем PL4 | 0,68544 |
| Тегло на опаковката PL1 | 0,907 |
| Тегло на опаковката PL3 | 3,828 |
| Тегло на опаковката PL4 | 383,04 |
| Ширина на опаковката PL1 | 67 |
| Ширина на опаковката PL3 | 179 |
| Ширина на опаковката PL4 | 800 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg