


Uponor S-Press PLUS тройник редуктор 25-25-16

1070578

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

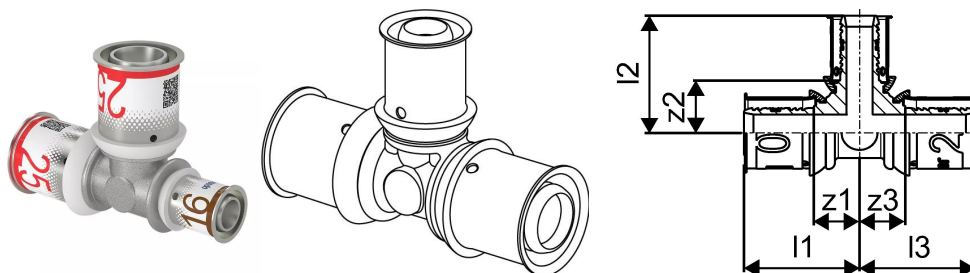

Относно Uponor S-Press PLUS тройник редуктор

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоног
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uronor S-Press PLUS тройник редуктор 25-25-16

1070578

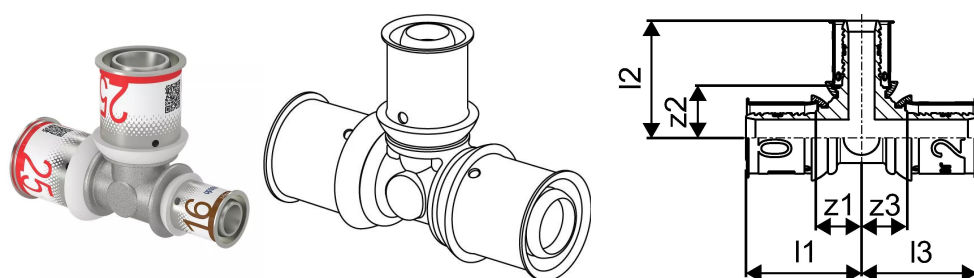**Product code**

Item no EAN	6414905218981
Item no GF	35001070578
Item no GTIN	06414905218981
Item no LVI	1720760
Item no NOBB	55172437
Item no NRF	5114504
Item no RSK	1808022
Item no VVS	045476309

Размери

Височина на елемента	62.8
Дължина на елемента	85
Единично тегло на артикул	0,179
Ширина на елемента	32.3
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (I1)	46,8
Дължина (I2)	46,8
Дължина (I3)	38,3
z1	18,5
z2	18,5
z3	18,5

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905291090
Опаковка GTIN PL3	06414905424603
Опаковка GTIN PL4	06414905291113
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	95

Височина на опаковката PL4	714
Дължина на опаковката PL1	135
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL3	20
Опаковка Количество PL4	1920
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001045305
Обем на опаковката PL3	0,004710385
Опаковка Обем PL4	0,68544
Тегло на опаковката PL1	0,961
Тегло на опаковката PL3	4,044
Тегло на опаковката PL4	396,48
Ширина на опаковката PL1	87
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg