


## Uponor S-Press PLUS тройник мъжка резба 16-R1/2"MT-16

1070592

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

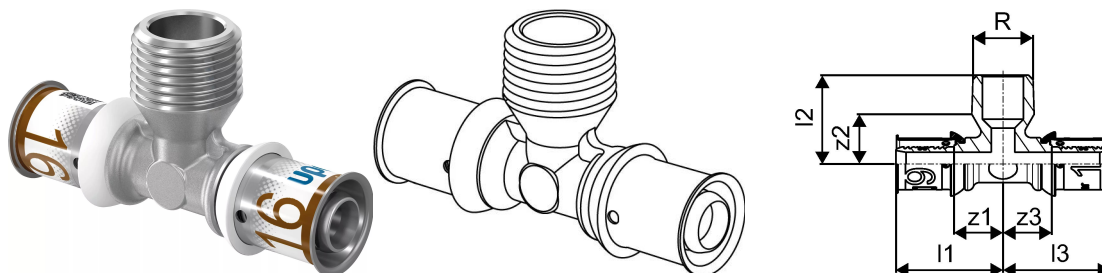

## Относно Uponor S-Press PLUS тройник мъжка резба

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Уронор S-Press PLUS тройник мъжка резба 16-R1/2"MT-16

1070592

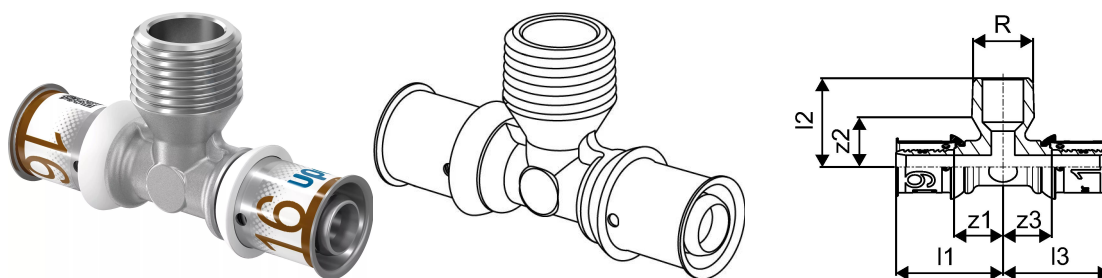

## Product code

Item no EAN	6414905219124
Item no GF	35001070592
Item no GTIN	06414905219124
Item no LVI	1720766
Item no NOBB	55172494
Item no NRF	5114511
Item no RSK	1808028
Item no VVS	045477189

## Размери

Височина на елемента	41.1
Дължина на елемента	73
Единично тегло на артикул	0,095
Ширина на елемента	21.9
Item_UOM	бр

## Measurements

Дължина (l1)	37,5
Дължина (l2)	30,3
Дължина (l3)	37,5
Мъжка_резба_R	1/2
z1	17,7
z2	14,5
z3	17,7

## Status

МТО (longer delivery times)  
седмици

Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2

## Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414905468607

Опаковка GTIN PL3	06414905424665
Опаковка GTIN PL4	06414905499533
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	95
Височина на опаковката PL4	714
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL3	40
Опаковка Количество PL4	3840
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Обем на опаковката PL3	0,004710385
Опаковка Обем PL4	0,68544
Тегло на опаковката PL1	0,987
Тегло на опаковката PL3	4,148
Тегло на опаковката PL4	413,76
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)