Лист с данни за продукта



GF Uponor S-Press PLUS тройник мъжка резба MT 25-R3/4"-25

1070593

- Изработени от поцинкована DR месинг (без олово)

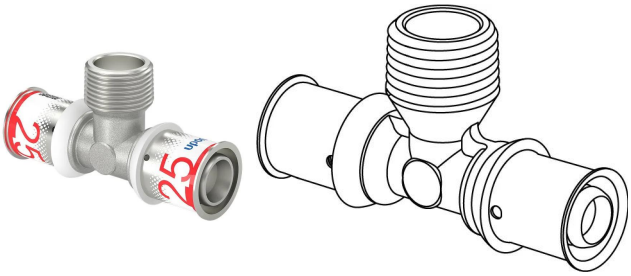



Относно GF Uponor S-Press PLUS тройник мъжка резба MT

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:
- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
Напр.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS тройник мъжка резба MT 25-R3/4"-25

1070593

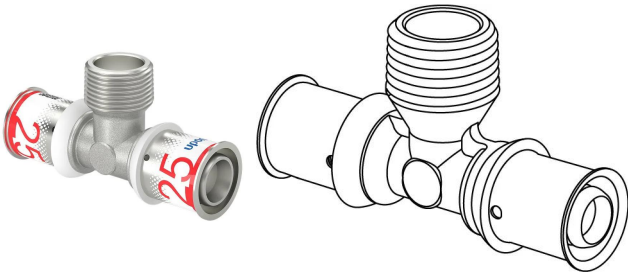



Product code

Item no EAN	6414905219131
Item no GF	35001070593
Item no GTIN	06414905219131
Item no LVI	1720767
Item no NOBB	55172505
Item no NRF	5114512
Item no RSK	1808029
Item no VVS	045477310

Размери

Височина на елемента	52.3
Дължина на елемента	95
Единично тегло на артикул	0,2
Ширина на елемента	32.3
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	47,5
Дължина (l2)	36,3
Дължина (l3)	47,5
Мъжка_резба_R	3/4
z1	19,2
Z2	21,2
Z3	19,2

Status

MTO (longer delivery times)	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905427253
Опаковка GTIN PL3	06414905427260
Опаковка GTIN PL4	06414905427277
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	188
Височина на опаковката PL4	708
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL3	20
Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Обем на опаковката PL3	0,009321604
Опаковка Обем PL4	0,67968
Тегло на опаковката PL1	1,039
Тегло на опаковката PL3	4,416
Тегло на опаковката PL4	237,6
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Търговско представителство Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg

+GF+