


## Uponor S-Press PLUS тройник женска резба 16-Rp1/2"FT-16

1070595

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

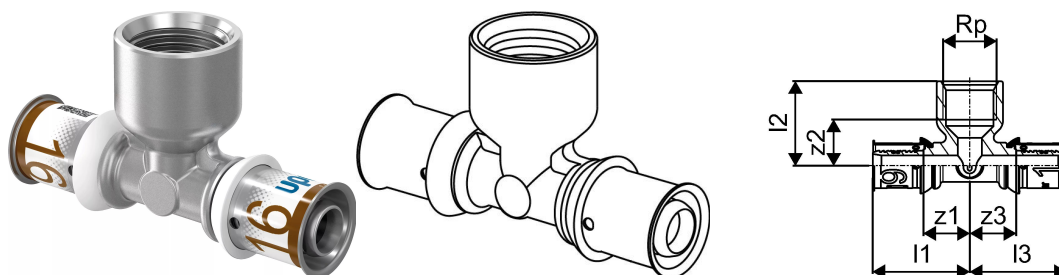

## Относно Uponor S-Press PLUS тройник женска резба

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоног
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Уронор S-Press PLUS тройник женска резба 16-Rp1/2"FT-16

1070595

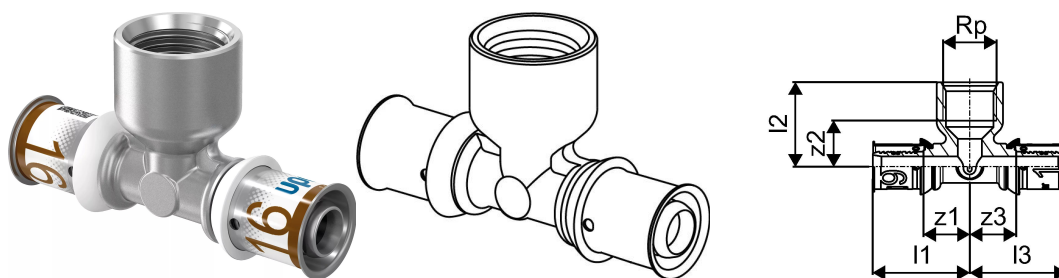

## Measurements

|                 |      |
|-----------------|------|
| Външна резба Rp | 1/2  |
| Дължина (l1)    | 38   |
| Дължина (l2)    | 33   |
| Дължина (l3)    | 38   |
| z1              | 18,2 |
| z2              | 18   |
| z3              | 18,2 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219155  |
| Item no GF   | 35001070595    |
| Item no GTIN | 06414905219155 |
| Item no LVI  | 1720769        |
| Item no NOBB | 55172524       |
| Item no NRF  | 5114514        |
| Item no RSK  | 1808031        |
| Item no VVS  | 045478189      |

## Размери

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Височина на елемента      | 43.9  |
| Дължина на елемента       | 76    |
| Единично тегло на артикул | 0,106 |
| Ширина на елемента        | 26    |
| Item_UOM                  | бр    |

## Packaging

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1          | 06414905468614 |
| Опаковка GTIN PL3          | 06414905424696 |
| Опаковка GTIN PL4          | 06414905499540 |
| Височина на опаковката PL1 | 89             |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Височина на опаковката PL3 | 95          |
| Височина на опаковката PL4 | 714         |
| Дължина на опаковката PL1  | 176         |
| Дължина на опаковката PL3  | 277         |
| Дължина на опаковката PL4  | 1200        |
| Опаковка Количество PL1    | 10          |
| Опаковка Количество PL3    | 40          |
| Опаковка Количество PL4    | 3840        |
| Тип опаковка PL1           | Base_Box    |
| Тип опаковка PL3           | Box         |
| Тип опаковка PL4           | Pallet      |
| Обем на опаковката PL1     | 0,001049488 |
| Обем на опаковката PL3     | 0,004710385 |
| Опаковка Обем PL4          | 0,68544     |
| Тегло на опаковката PL1    | 1,097       |
| Тегло на опаковката PL3    | 4,588       |
| Тегло на опаковката PL4    | 456         |
| Ширина на опаковката PL1   | 67          |
| Ширина на опаковката PL3   | 179         |
| Ширина на опаковката PL4   | 800         |

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)