


## Uponor S-Press PLUS тройник женска резба 20-Rp1/2"FT-20

1070596

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

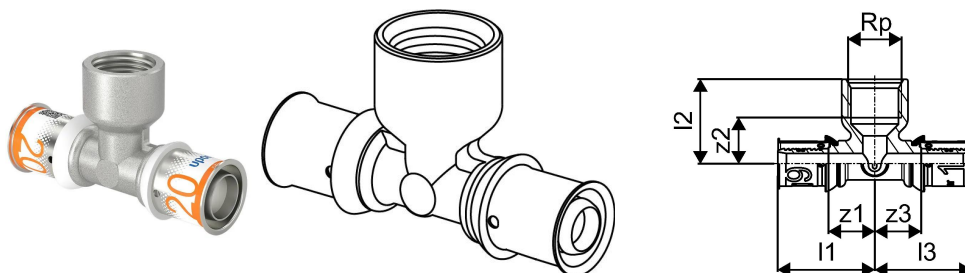

## Относно Uponor S-Press PLUS тройник женска резба

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоног
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Уронор S-Press PLUS тройник женска резба 20-Rp1/2"FT-20

1070596

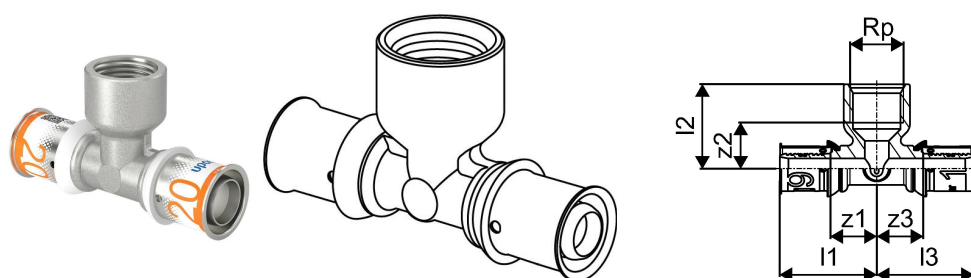

## Measurements

|                 |      |
|-----------------|------|
| Външна резба Rp | 1/2  |
| Дължина (l1)    | 40   |
| Дължина (l2)    | 35,3 |
| Дължина (l3)    | 40   |
| z1              | 18,7 |
| z2              | 20,3 |
| z3              | 18,7 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219162  |
| Item no GF   | 35001070596    |
| Item no GTIN | 06414905219162 |
| Item no LVI  | 1720770        |
| Item no NOBB | 55172532       |
| Item no NRF  | 5114515        |
| Item no RSK  | 1808032        |
| Item no VVS  | 045478239      |

## Размери

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Височина на елемента      | 48.2  |
| Дължина на елемента       | 80    |
| Единично тегло на артикул | 0,134 |
| Ширина на елемента        | 26    |
| Item_UOM                  | бр    |

## Packaging

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1          | 06414905429301 |
| Опаковка GTIN PL3          | 06414905429318 |
| Опаковка GTIN PL4          | 06414905429325 |
| Височина на опаковката PL1 | 89             |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Височина на опаковката PL3 | 188         |
| Височина на опаковката PL4 | 708         |
| Дължина на опаковката PL1  | 176         |
| Дължина на опаковката PL3  | 277         |
| Дължина на опаковката PL4  | 1200        |
| Опаковка Количество PL1    | 15          |
| Опаковка Количество PL3    | 60          |
| Опаковка Количество PL4    | 2880        |
| Тип опаковка PL1           | Base_Box    |
| Тип опаковка PL3           | Box         |
| Тип опаковка PL4           | Pallet      |
| Обем на опаковката PL1     | 0,00211464  |
| Обем на опаковката PL3     | 0,009321604 |
| Опаковка Обем PL4          | 0,67968     |
| Тегло на опаковката PL1    | 2,09        |
| Тегло на опаковката PL3    | 8,49        |
| Тегло на опаковката PL4    | 431,52      |
| Ширина на опаковката PL1   | 135         |
| Ширина на опаковката PL3   | 179         |
| Ширина на опаковката PL4   | 800         |

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)