


Uponor S-Press PLUS тройник женска резба 25-Rp1/2"FT-25

1070598

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

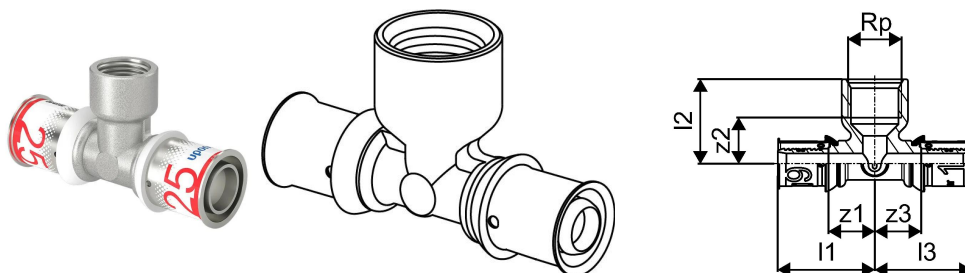

Относно Uponor S-Press PLUS тройник женска резба

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоног
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор S-Press PLUS тройник женска резба 25-Rp1/2"FT-25

1070598

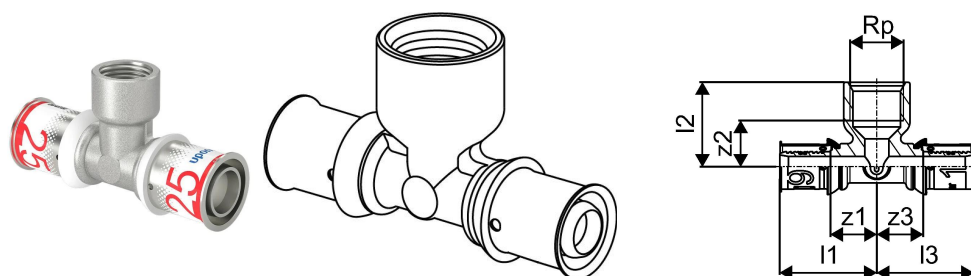

Measurements

Външна резба Rp	1/2
Дължина (l1)	47,5
Дължина (l2)	37,3
Дължина (l3)	47,5
z1	19,2
z2	22,3
z3	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219186
Item no GF	35001070598
Item no GTIN	06414905219186
Item no LVI	1720772
Item no NOBB	55172558
Item no NRF	5114517
Item no RSK	1808034
Item no VVS	045478302

Размери

Височина на елемента	53.3
Дължина на елемента	95
Единично тегло на артикул	0,204
Ширина на елемента	32.3
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905290918
Опаковка GTIN PL3	06414905424726
Опаковка GTIN PL4	06414905290925
Височина на опаковката PL1	89

Височина на опаковката PL3	188
Височина на опаковката PL4	708
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL3	20
Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Обем на опаковката PL3	0,009321604
Опаковка Обем PL4	0,67968
Тегло на опаковката PL1	1,1
Тегло на опаковката PL3	4,34
Тегло на опаковката PL4	241,44
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg