


## Uponor S-Press PLUS адаптер 20-22CU

1070617

- Изработен от калайдисан месинг

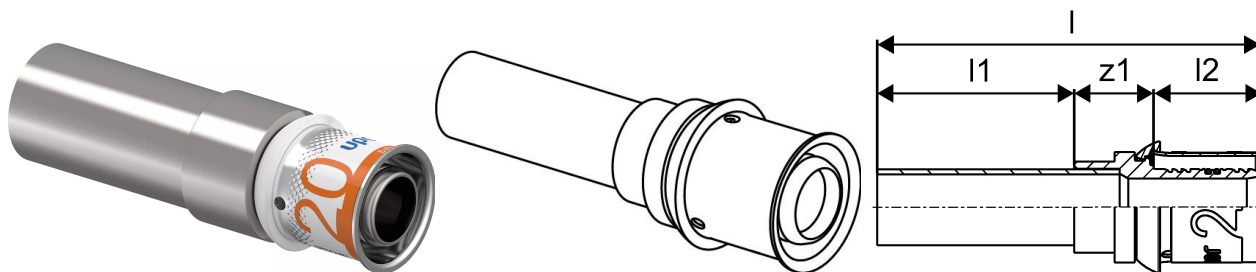

## Относно Uponor S-Press PLUS адаптер

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS адаптер 20-22CU

1070617

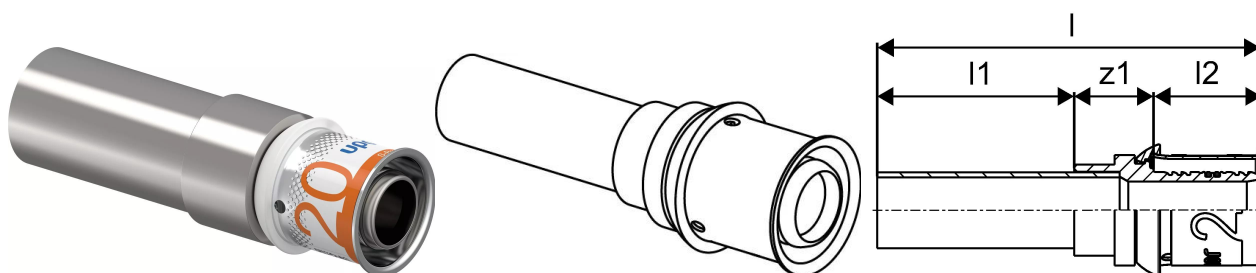

## Product code

Item no EAN	6414905219377
Item no GF	35001070617
Item no GTIN	06414905219377
Item no LVI	1720791
Item no NOBB	55172740
Item no NRF	5114538
Item no RSK	1899442
Item no VVS	045485021

## Размери

Височина на елемента	26
Дължина на елемента	81
Единично тегло на артикул	0,073
Ширина на елемента	26
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	81
Дължина (l1)	41
Дължина (l2)	21,3
z1	18,7

## Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905468775
Опаковка GTIN PL3	06414905424788
Опаковка GTIN PL4	06414905499700
Височина на опаковката PL1	89

Височина на опаковката PL3	95
Височина на опаковката PL4	714
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	15
Опаковка Количество PL3	60
Опаковка Количество PL4	5760
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Обем на опаковката PL3	0,004710385
Опаковка Обем PL4	0,68544
Тегло на опаковката PL1	1,135
Тегло на опаковката PL3	4,64
Тегло на опаковката PL4	469,44
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)