


Uponor S-Press PLUS адаптер 25-28CU

1070619

- Изработен от калайдисан месинг

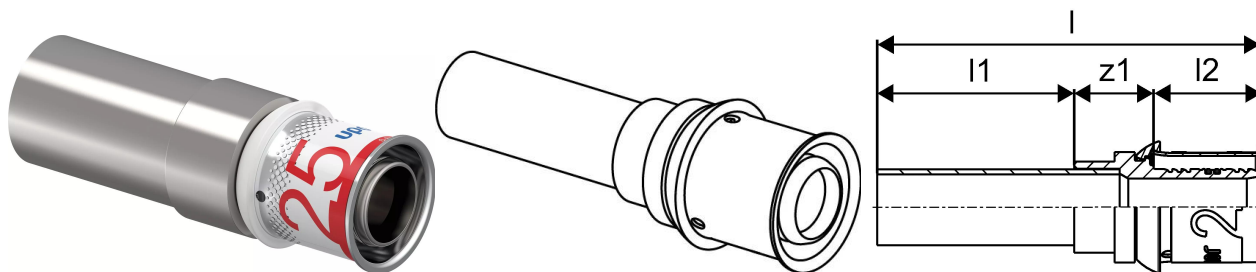

Относно Uponor S-Press PLUS адаптер

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS адаптер 25-28CU

1070619

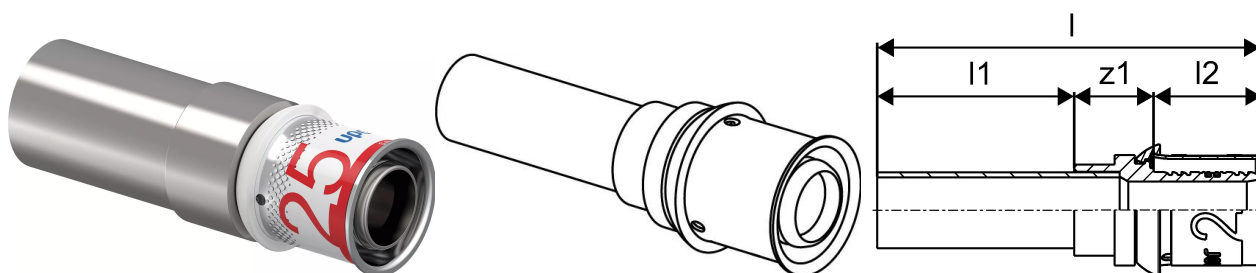**Product code**

Item no EAN	6414905219391
Item no GF	35001070619
Item no GTIN	06414905219391
Item no LVI	1720793
Item no NOBB	55171385
Item no NRF	5114541
Item no RSK	1899444
Item no VVS	045485025

Размери

Височина на елемента	32,3
Дължина на елемента	92
Единично тегло на артикул	0,135
Ширина на елемента	32,3
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	92
Дължина (l1)	43
Дължина (l2)	28,3
z1	20,7

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905468799
Опаковка GTIN PL4	06414905499724
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	678

Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	1920
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	0,712
Тегло на опаковката PL4	298,56
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg