


## Uponor S-Press PLUS адаптер 32-28CU

1070620

- Изработен от калайдисан месинг

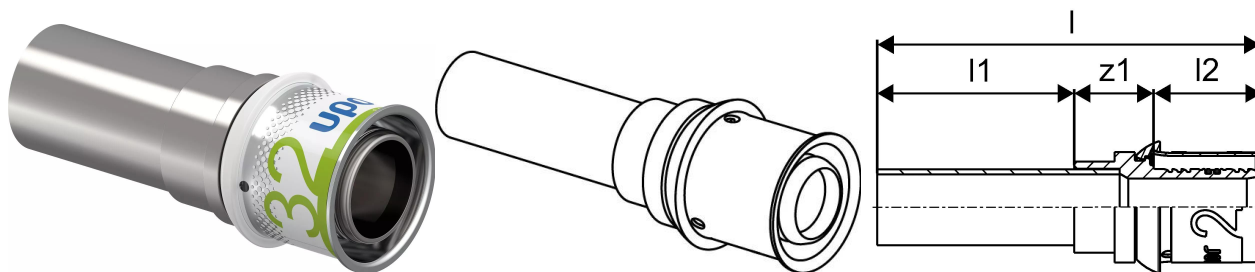

## Относно Uponor S-Press PLUS адаптер

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS адаптер 32-28CU

1070620

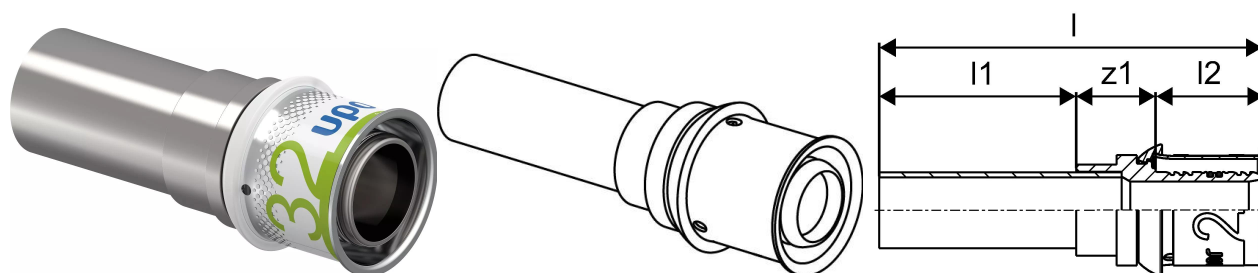

## Product code

Item no EAN	6414905219407
Item no GF	35001070620
Item no GTIN	06414905219407
Item no LVI	1720794
Item no NOBB	55172766
Item no NRF	5114542
Item no RSK	1899445
Item no VVS	045485032

## Размери

Височина на елемента	39,3
Дължина на елемента	92
Единично тегло на артикул	0,16
Ширина на елемента	39,3
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	92
Дължина (l1)	43
Дължина (l2)	28,3
z1	20,7

## Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905468805
Опаковка GTIN PL3	06414905424801
Опаковка GTIN PL4	06414905499731
Височина на опаковката PL1	89

Височина на опаковката PL3	188
Височина на опаковката PL4	708
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL3	20
Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Обем на опаковката PL3	0,009321604
Опаковка Обем PL4	0,67968
Тегло на опаковката PL1	0,839
Тегло на опаковката PL3	3,616
Тегло на опаковката PL4	199,2
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)