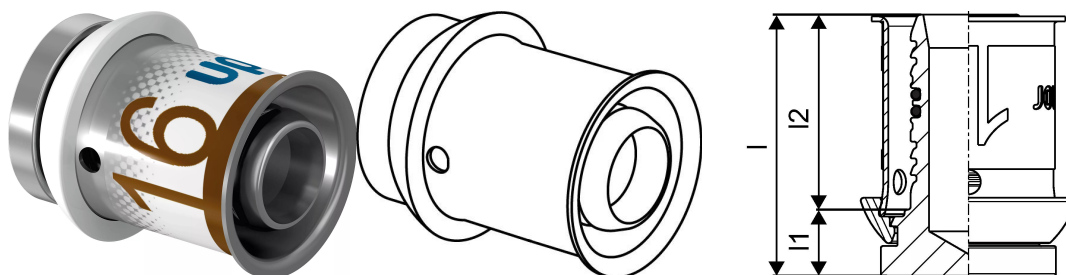


Uponor S-Press PLUS тапа 16**1070621**

- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

**Относно Uponor S-Press PLUS тапа****Спецификация**

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS тапа 16

1070621

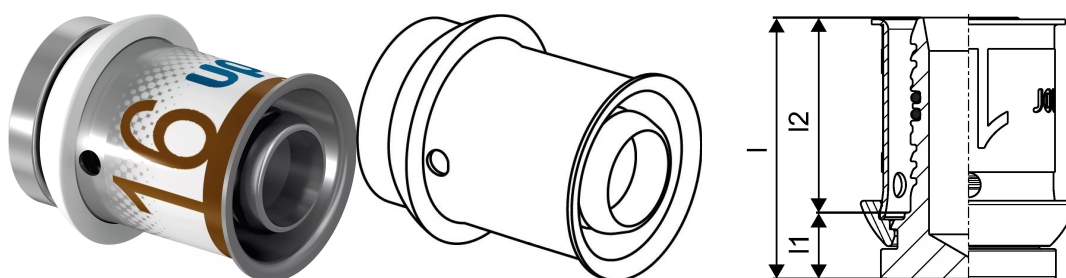

Product code

Item no EAN	6414905219414
Item no GF	35001070621
Item no GTIN	06414905219414
Item no LVI	1720795
Item no NOBB	55172774
Item no NRF	5114543
Item no RSK	1899446
Item no VVS	045313916

Размери

Височина на елемента	22
Дължина на елемента	27
Единично тегло на артикул	0,023
Ширина на елемента	22
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	26,5
Дължина (I1)	6,7
Дължина (I2)	19,8

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905635016
Опаковка GTIN PL3	06414905424818
Опаковка GTIN PL4	06414905499748
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	95
Височина на опаковката PL4	714
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	40
Опаковка Количество PL3	160
Опаковка Количество PL4	15360
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Обем на опаковката PL3	0,004710385
Опаковка Обем PL4	0,68544
Тегло на опаковката PL1	0,958
Тегло на опаковката PL3	4,032
Тегло на опаковката PL4	412,072
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg