


Uponor S-Press PLUS тапа 25

1070623

- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

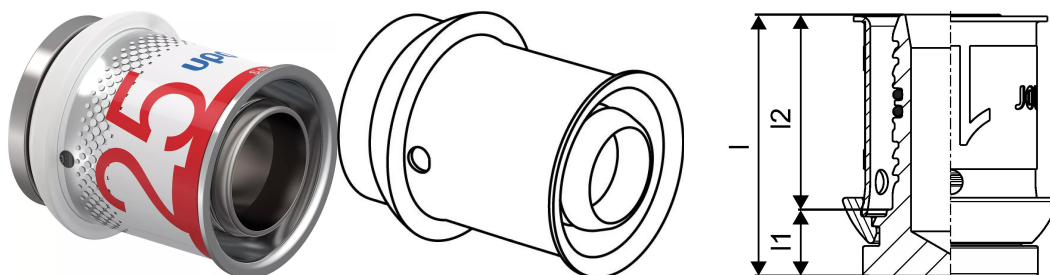

Относно Uponor S-Press PLUS тапа

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоног
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS тапа 25

1070623

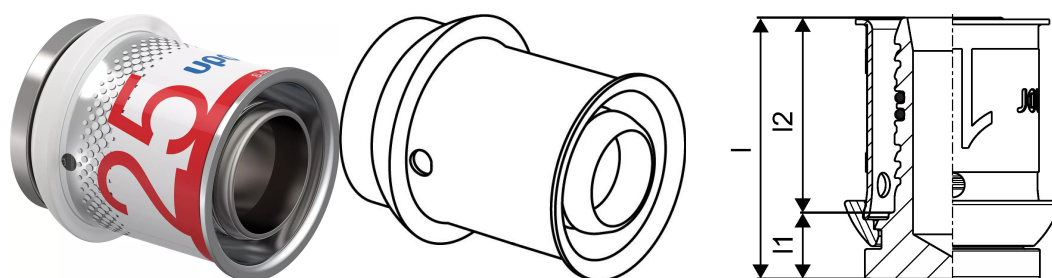

Product code

Item no EAN	6414905219438
Item no GF	35001070623
Item no GTIN	06414905219438
Item no LVI	1720797
Item no NOBB	55171404
Item no NRF	5114545
Item no RSK	1899448
Item no VVS	045313925

Размери

Височина на елемента	32
Дължина на елемента	35
Единично тегло на артикул	0,068
Ширина на елемента	32
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	35
Дължина (I1)	6,7
Дължина (I2)	28,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905468836
Опаковка GTIN PL4	06414905499762
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	678
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL4	3840

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	0,717
Тегло на опаковката PL4	300,48
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg