


Uponor S-Press PLUS тапа 32

1070624

- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

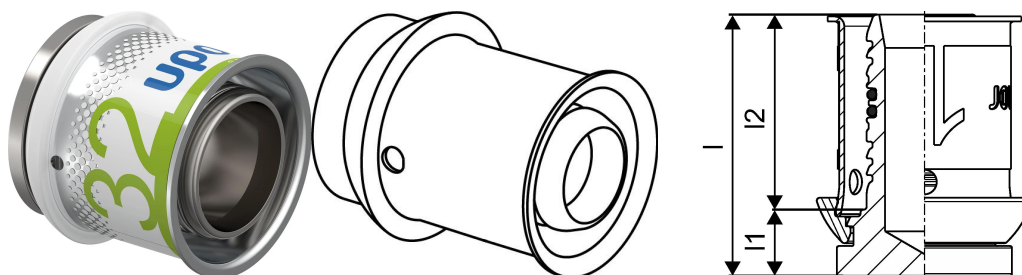

Относно Uponor S-Press PLUS тапа

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS тапа 32

1070624

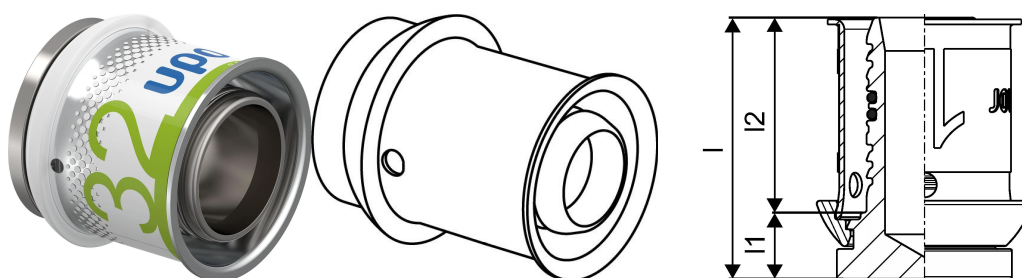**Product code**

Item no EAN	6414905219445
Item no GF	35001070624
Item no GTIN	06414905219445
Item no LVI	1720798
Item no NOBB	55171412
Item no NRF	5114546
Item no RSK	1899449
Item no VVS	045313932

Размери

Височина на елемента	39.3
Дължина на елемента	35
Единично тегло на артикул	0,103
Ширина на елемента	39.3
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	35
Дължина (l1)	6,7
Дължина (l2)	28,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905468843
Опаковка GTIN PL4	06414905499779
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	678
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	1920

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	0,555
Тегло на опаковката PL4	237,12
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg