


## Uponor S-Press PLUS ст. коляно U-образно 16-Rp1/2"FT-16

1070629

- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- за монтаж на стена или закрепване със защита от въртене към монтажните ъгли и плочи Uponor Smart Aqua.

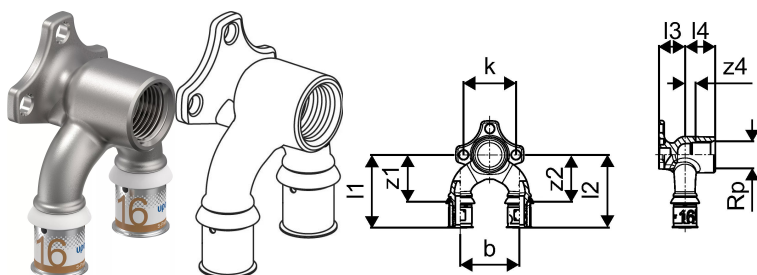

### Относно Uponor S-Press PLUS ст. коляно U-образно

#### Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

#### Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

#### Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS ст. коляно U-образно 16-Rp1/2"FT-16

1070629

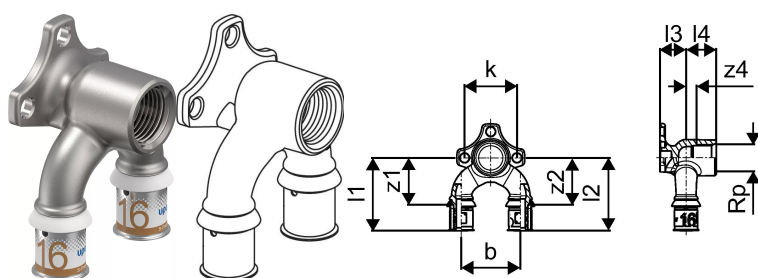

## Measurements

|                 |      |
|-----------------|------|
| Външна резба Rp | 1/2  |
| Дължина (l1)    | 55,5 |
| Дължина (l2)    | 55,5 |
| Дължина (l3)    | 20   |
| Z измерване b   | 45   |
| Z Измерване k   | 40   |
| z1              | 35,7 |
| Z2              | 35,7 |
| Z4              | 8    |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219452  |
| Item no GF   | 35001070629    |
| Item no GTIN | 06414905219452 |

## Размери

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Височина на елемента      | 43    |
| Дължина на елемента       | 81.5  |
| Единично тегло на артикул | 0,229 |
| Ширина на елемента        | 66.8  |
| Item_UOM                  | бр    |

## Packaging

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1          | 06414905468850 |
| Опаковка GTIN PL3          | 06414905424986 |
| Опаковка GTIN PL4          | 06414905499786 |
| Височина на опаковката PL1 | 89             |
| Височина на опаковката PL3 | 188            |
| Височина на опаковката PL4 | 708            |
| Дължина на опаковката PL1  | 176            |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Дължина на опаковката PL3 | 277         |
| Дължина на опаковката PL4 | 1200        |
| Опаковка Количество PL1   | 5           |
| Опаковка Количество PL3   | 20          |
| Опаковка Количество PL4   | 960         |
| Тип опаковка PL1          | Base_Box    |
| Тип опаковка PL3          | Box         |
| Тип опаковка PL4          | Pallet      |
| Обем на опаковката PL1    | 0,00211464  |
| Обем на опаковката PL3    | 0,009321604 |
| Опаковка Обем PL4         | 0,67968     |
| Тегло на опаковката PL1   | 1,225       |
| Тегло на опаковката PL3   | 5,03        |
| Тегло на опаковката PL4   | 265,44      |
| Ширина на опаковката PL1  | 135         |
| Ширина на опаковката PL3  | 179         |
| Ширина на опаковката PL4  | 800         |

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
service.bg.bfs@georgfischer.co  
m

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)