


## Uponor S-PRESS PLUS U кол. за смесител 20-20-R3/4"MT

1070637

- фиксирана втулка от неръждаема стомана
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- за вграден смесител и свързване на резервоара за промиване при сериен и контурен монтаж.

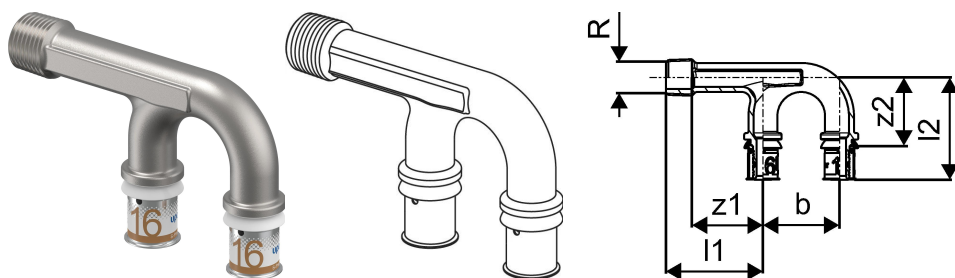

## Относно Uponor S-PRESS PLUS U кол. за смесител

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-PRESS PLUS U кол. за смесител 20-20-R3/4"MT

1070637

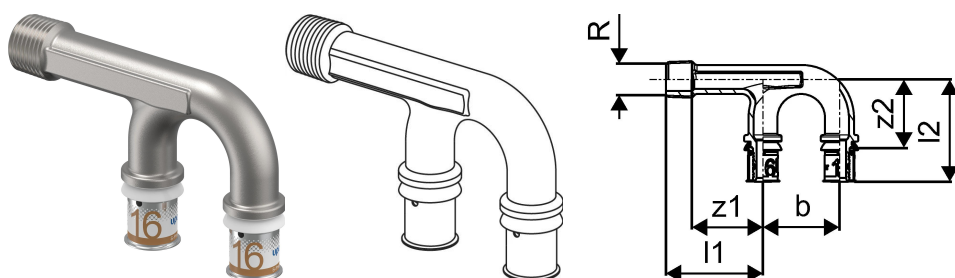

## Product code

Item no EAN	6414905219537
Item no GF	35001070637
Item no GTIN	06414905219537

## Размери

Височина на елемента	26.7
Дължина на елемента	118.9
Единично тегло на артикул	0,281
Ширина на елемента	74.9
Item_UOM	бр

## Measurements

Дължина (l1)	61
Дължина (l2)	61,5
Мъжка_резба_R	3/4
Z измерване b	45
z1	41,5
Z2	40,2

## Status

MTO (longer delivery times)      Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905468935
Опаковка GTIN PL4	06414905499861
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	678
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5

Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	1,485
Тегло на опаковката PL4	309,12
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)