


Uponor S-PRESS PLUS стенно коляно M 25-Rp3/4"FT

1070642

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- за инсталиране на стена или прикрепване с приспособление за предпазване от завъртане към монтажни винкели и планки Uponor Smart Aqua

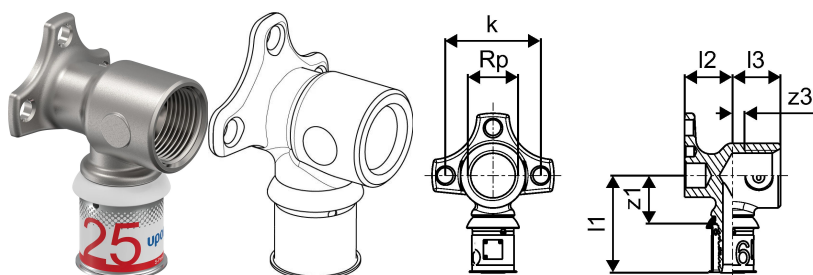

Относно Uponor S-Press PLUS стенно коляно M

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор S-PRESS PLUS стенно коляно М 25-Rp3/4"FT

1070642

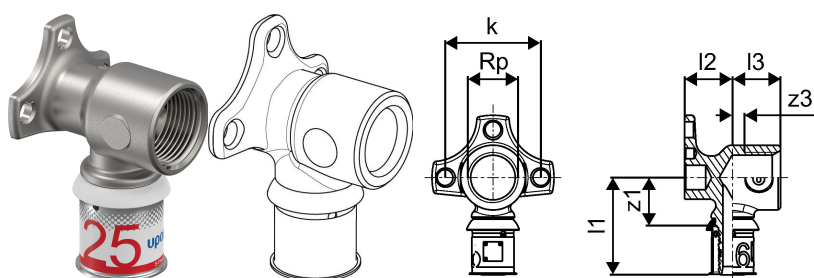

Measurements

Външна резба Rp	3/4
Дължина (l1)	54
Дължина (l2)	27,1
Дължина (l3)	24,5
Z Измерване k	40
z1	25,7
Z3	8,2

Product code

Item no EAN	6414905219582
Item no GF	35001070642
Item no GTIN	06414905219582
Item no NOBB	55172823
Item no NRF	5114552
Item no RSK	1896553
Item no VVS	045475125

Размери

Височина на елемента	51.6
Дължина на елемента	80
Единично тегло на артикул	0,258
Ширина на елемента	51
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905279753
Опаковка GTIN PL3	06414905424993
Опаковка GTIN PL4	06414905279777
Височина на опаковката PL1	85
Височина на опаковката PL3	182

Височина на опаковката PL4	666
Дължина на опаковката PL1	165
Дължина на опаковката PL3	275
Дължина на опаковката PL4	800
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL3	20
Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0018513
Обем на опаковката PL3	0,00885885
Опаковка Обем PL4	0,63936
Тегло на опаковката PL1	1,3
Тегло на опаковката PL3	5,278
Тегло на опаковката PL4	273,344
Ширина на опаковката PL1	132
Ширина на опаковката PL3	177
Ширина на опаковката PL4	1200

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg