


Uponor S-Press PLUS стенно коляно L 16-Rp1/2"FT

1070644

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- за монтаж на стена или закрепване със защита от въртене към монтажните ъгли и плочи Uponor Smart Aqua

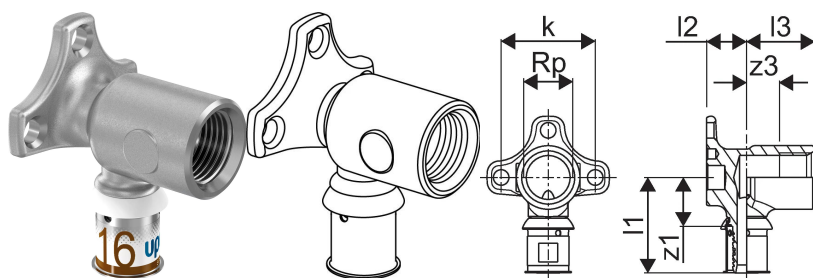

Относно Uponor S-Press PLUS стенно коляно L

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор S-Press PLUS стенно коляно L 16-Rp1/2"FT

1070644

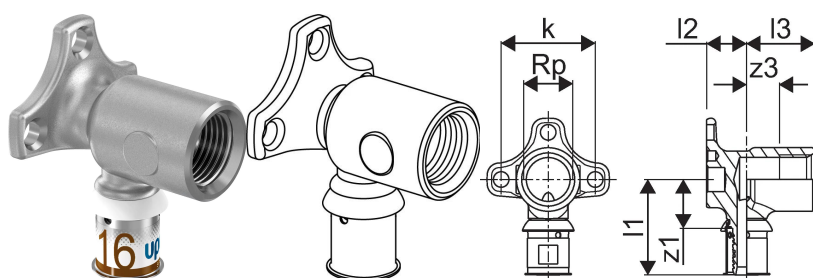

Measurements

Външна резба Rp	0,5
Дължина (l1)	40,5
Дължина (l2)	17
Дължина (l3)	29
Z Измерване k	40
z1	20,7
Z3	14

Product code

Item no EAN	6414905219605
Item no GF	35001070644
Item no GTIN	06414905219605
Item no NOBB	55172838
Item no NRF	5114553
Item no RSK	1896555
Item no VVS	045475116

Размери

Височина на елемента	46
Дължина на елемента	67
Единично тегло на артикул	0,154
Ширина на елемента	51
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905429141
Опаковка GTIN PL3	06414905429158
Опаковка GTIN PL4	06414905429165
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	188

Височина на опаковката PL4	708
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL3	40
Опаковка Количество PL4	1920
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Обем на опаковката PL3	0,009321604
Опаковка Обем PL4	0,67968
Тегло на опаковката PL1	1,679
Тегло на опаковката PL3	6,976
Тегло на опаковката PL4	360,48
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg