


Uponor S-Press PLUS стенно коляно L 20-Rp1/2"FT

1070645

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- за монтаж на стена или закрепване със защита от въртене към монтажните ъгли и плочи Uponor Smart Aqua

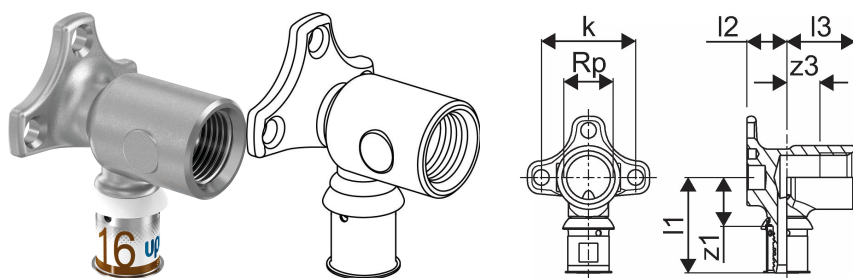

Относно Uponor S-Press PLUS стенно коляно L

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uronor S-Press PLUS стенно коляно L 20-Rp1/2"FT

1070645

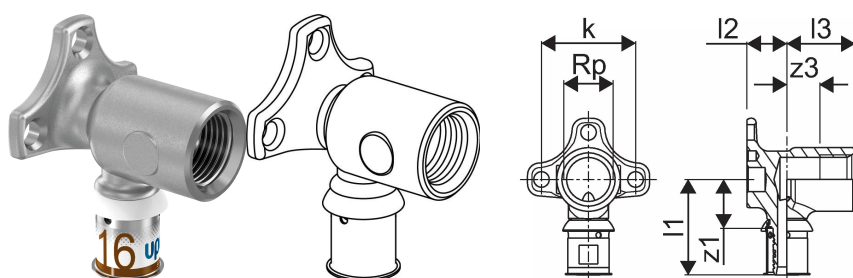

Measurements

Външна резба Rp	0,5
Дължина (l1)	46
Дължина (l2)	20
Дължина (l3)	30
Z Измерване k	40
z1	24,7
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219612
Item no GF	35001070645
Item no GTIN	06414905219612
Item no NOBB	55172842
Item no NRF	5114554
Item no RSK	1896556
Item no VVS	045475120

Размери

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	72
Единично тегло на артикул	0,173
Ширина на елемента	51
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905280766
Опаковка GTIN PL3	06414905424870
Опаковка GTIN PL4	06414905280780
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	188

Височина на опаковката PL4	708
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL3	40
Опаковка Количество PL4	1920
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Обем на опаковката PL3	0,009321604
Опаковка Обем PL4	0,67968
Тегло на опаковката PL1	1,769
Тегло на опаковката PL3	7,336
Тегло на опаковката PL4	377,76
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg