


Uponor S-PRESS PLUS двойно ст. кол. 90° 16-Rp1/2"FT-16

1070648

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- за монтаж на стена или закрепване със защита от въртене към монтажните ъгли и плочи Uponor Smart Aqua.
- резба съгл. съгласно EN ISO 228-1

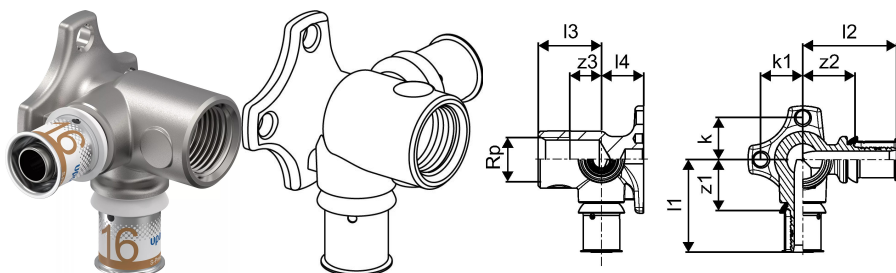

Относно Uponor S-PRESS PLUS двойно ст. кол. 90°

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор S-PRESS PLUS двойно ст. кол. 90° 16-Rp1/2"FT-16

1070648

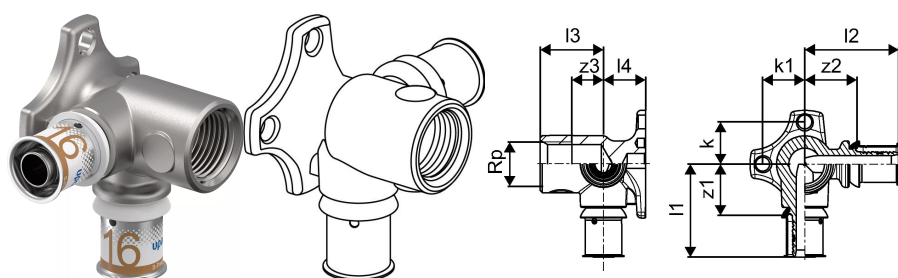

Measurements

Външна резба Rp	0,5
Дължина (l1)	44
Дължина (l2)	44,5
Дължина (l3)	30
Z Измерване k	20
Z Измерване k1	20
z1	24,2
Z2	24,7
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219643
Item no GF	35001070648
Item no GTIN	06414905219643
Item no NOBB	55172876
Item no NRF	5114557

Размери

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	70.5
Единично тегло на артикул	0,235
Ширина на елемента	69.5
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905279814
Опаковка GTIN PL3	06414905425006
Опаковка GTIN PL4	06414905279838
Височина на опаковката PL1	85
Височина на опаковката PL3	182

Височина на опаковката PL4	666
Дължина на опаковката PL1	165
Дължина на опаковката PL3	275
Дължина на опаковката PL4	800
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL3	40
Опаковка Количество PL4	1920
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0018513
Обем на опаковката PL3	0,00885885
Опаковка Обем PL4	0,63936
Тегло на опаковката PL1	2,357
Тегло на опаковката PL3	9,558
Тегло на опаковката PL4	478,784
Ширина на опаковката PL1	132
Ширина на опаковката PL3	177
Ширина на опаковката PL4	1200

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg