


Uponor S-Press PLUS монт. к-кт ст. кол. 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070666

- колена с кран с уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- защитена от въртене, за монтаж с вградена шумоизолация вкл. дренажна функция
- звукоизолация според VDI 4100 SST 1 / SST 2 / SST 3* (* за монтаж на гипскартон) и DIN 4109
- отводняване на евентуално изтичане на вода съгласно DIN 18534

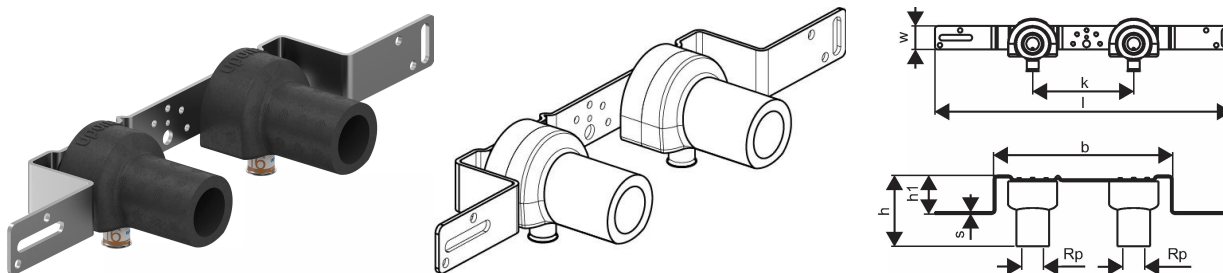

Относно Uponor S-Press PLUS монт. к-кт ст. кол.

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS монт. к-кт ст. кол. 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070666

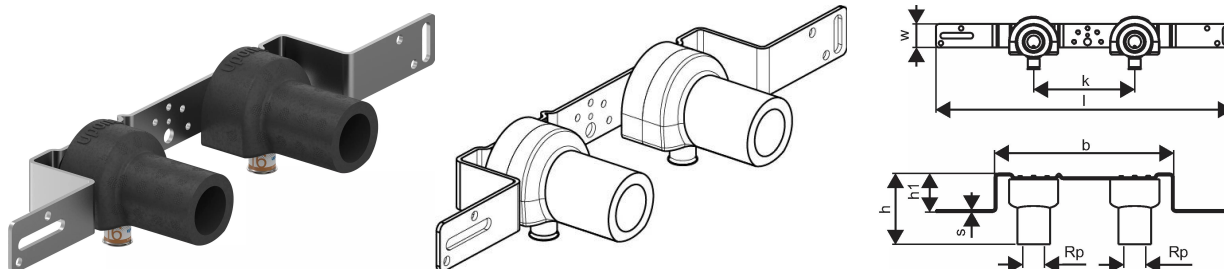

Measurements

Външна резба Rp	0,5
LENGTH_L	440
Z измерване b	266
Z Измерване h	105
Z Измерване h1	57
Z Измерване k	150

Product code

Item no EAN	6414905219827
Item no GF	35001070666
Item no GTIN	06414905219827

Размери

Височина на елемента	105
Дължина на елемента	440
Единично тегло на артикул	0,754
Ширина на елемента	70
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905663187
Опаковка GTIN PL4	06414905663606
Височина на опаковката PL1	110
Височина на опаковката PL4	1090
Дължина на опаковката PL1	450
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	150
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet

Обем на опаковката PL1	0,0198
Опаковка Обем PL4	1,0464
Тегло на опаковката PL1	3,8
Тегло на опаковката PL4	120
Ширина на опаковката PL1	400
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg