


Uponor S-Press PLUS монт. к-кт ст. кол. radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

1070684

- предварително сглобен модул, състоящ се от две стенни колена Uponor Smart Aqua S-Press 16-1/2FT
- защита от завъртане инсталирана на монтажния винкел

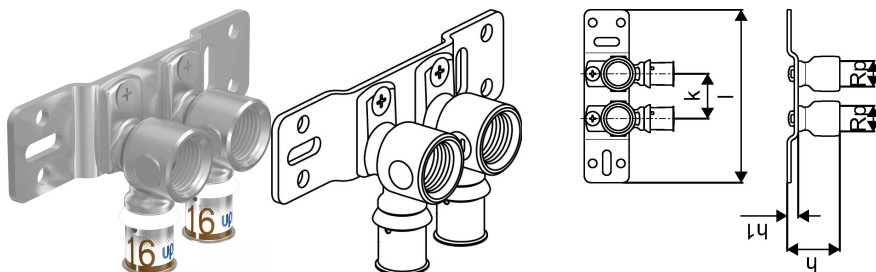

Относно Uponor S-Press PLUS монт. к-кт ст. кол. radi

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS монт. к-кт ст. кол. radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

1070684

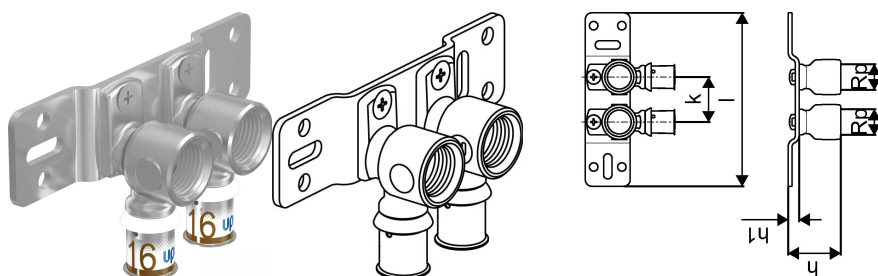

Measurements

Външна резба Rp	0,5
LENGTH_L	150
Z Измерване h	41
Z Измерване h1	8,5
Z Измерване k	50

Product code

Item no EAN	6414905220007
Item no GF	35001070684
Item no GTIN	06414905220007
Item no VVS	404730216

Размери

Височина на елемента	41
Дължина на елемента	149.9
Единично тегло на артикул	0,352
Ширина на елемента	70
Item_UOM	бр

Status

МТО (longer delivery times) Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905288373
Опаковка GTIN PL4	06414900307833
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	678
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5

Опаковка	Количество PL4	960
Тип опаковка PL1		Base_Box
Тип опаковка PL4		Pallet
Обем на опаковката PL1		0,00211464
Опаковка Обем PL4		0,65088
Тегло на опаковката PL1		1,799
Тегло на опаковката PL4		370,4
Ширина на опаковката PL1		135
Ширина на опаковката PL4		800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg