


Uponor S-Press PLUS Radi кръстачка insulated 20-16-16

1070690

- уникален индикатор за натисакне
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- за свързване без кръстосване на радиатор на необработен под
- вкл. изолационна кутия, състояща се от горна и долна част от EPP (експандиран полипропилен) с 13 мм изолационен слой (съответства на 50 % изолация в съответствие с EпEV), WLG 035. Отговаря на изискванията на EпEV по отношение на кръстосване на тръби и прониквания в стени!
- размери на изолационна кутия (дължина x ширина x височина): 115 x 115 x 55 mm.

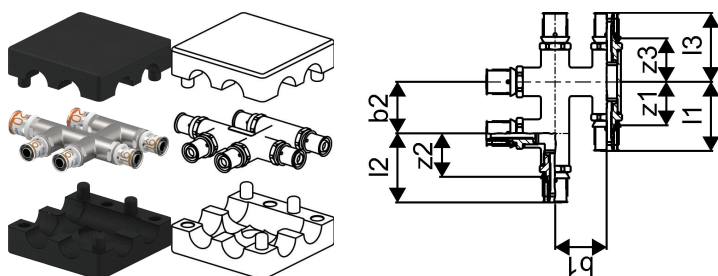

Относно Uponor S-Press PLUS Radi кръстачка insulated

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press PLUS Radi кръстачка insulated 20-16-16

1070690

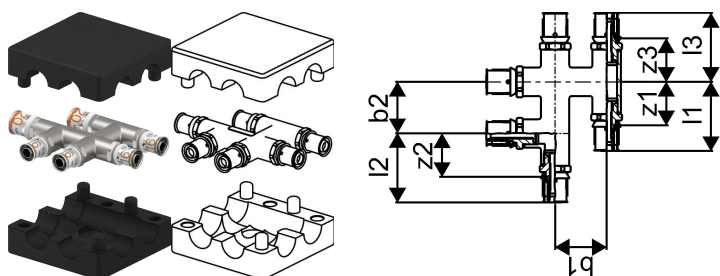

Product code

Item no EAN	6414905220069
Item no GF	35001070690
Item no GTIN	06414905220069
Item no RSK	2194838

Размери

Височина на елемента	56
Дължина на елемента	148.5
Единично тегло на артикул	0,574
Ширина на елемента	131.5
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	56
Дължина (l2)	56
Дължина (l3)	55
Дебелина на стената_s	40
Z Измерване b1	40
Z Измерване b2	40
z1	33,7
z2	33,7
z3	33,7

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905469017
Опаковка GTIN PL4	06414905499946
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	678
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200

Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	192
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	0,654
Тегло на опаковката PL4	149,568
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg