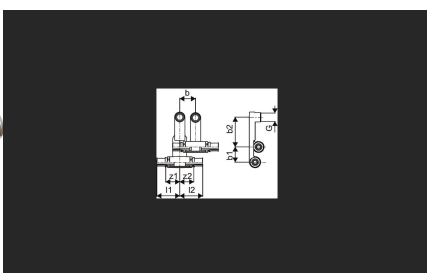


Uponor S-Press PLUS Монт. кут. рад. вр. 16-G1/2"MT-16**1070693**

- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- за монтаж на перваз и универсално свързване на тръби Uponor MLC и Unipipe PLUS с външен диаметър 16 и 20 мм към вентилни радиатори с връзка отдолу
- резба съгл. съгласно EN ISO 228-1

**Относно Uponor S-Press PLUS Монт. кут. рад. вр.****Спецификация**

- фиксирана пресовача втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS Монт. кут. рад. вр. 16-G1/2"MT-16

1070693

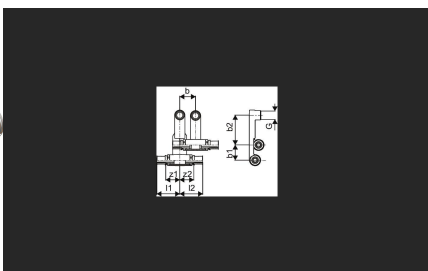**Measurements**

Цилиндрична_резба_G	0,5
Дължина (l1)	51
Дължина (l2)	51
Z измерване b	35
Z Измерване b1	33,8
Z Измерване b2	66,2
z1	31,2
Z2	31,2

Product code

Item no EAN	6414905220090
Item no GF	35001070693
Item no GTIN	06414905220090

Размери

Височина на елемента	33.2
Дължина на елемента	123.8
Единично тегло на артикул	0,651
Ширина на елемента	137
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905423118
Опаковка GTIN PL4	06414905423125
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	678
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	192

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	0,731
Тегло на опаковката PL4	164,352
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg