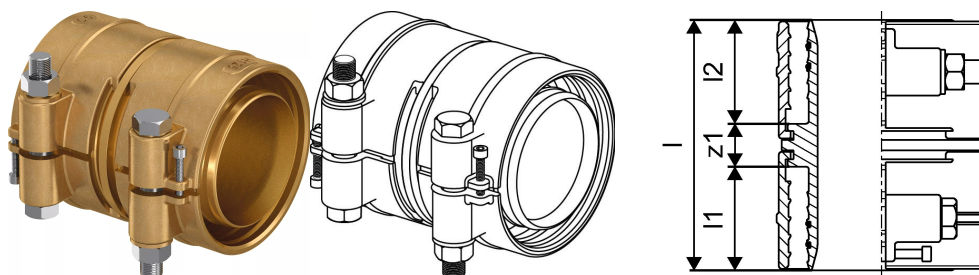


Uronor Ecoflex прав куплунг PN6 125x11,4-125x11,4**1078365**

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- макс. натоварване 6 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

**Относно Uronor Ecoflex прав куплунг PN6****Спецификация**

Wipeх са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipeх и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Ecoflex прав куплунг PN6 125x11,4-125x11,4

1078365

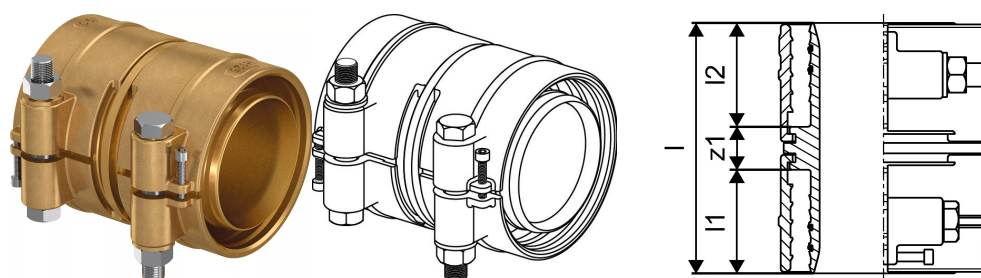**Product code**

Item no EAN	4021598130241
Item no GF	35001078365
Item no GTIN	04021598130241
Item no LVI	1938510
Item no NOBB	49606926
Item no NRF	8361337
Item no RSK	2282485
Item no VVS	087882325

Размери

Височина на елемента	170
Дължина на елемента	139
Единично тегло на артикул	7,66
Ширина на елемента	158
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	169
Дължина (l1)	70
Дължина (l2)	70
Дебелина на стената_s	11,4
z1	29

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900328265
Височина на опаковката PL1	155
Дължина на опаковката PL1	295
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Base_Box
Обем на опаковката PL1	0,009145

Тегло на опаковката PL1

7,77

Ширина на опаковката PL1

200

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg