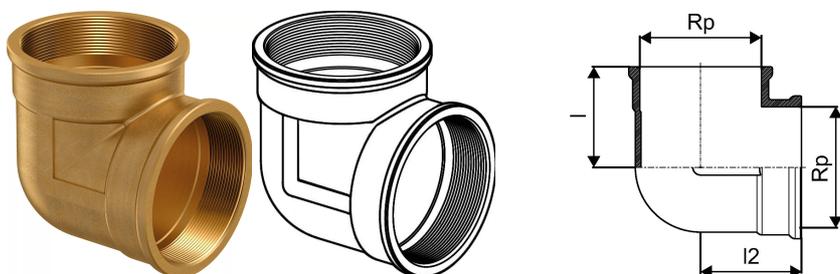


**Uronor Ecoflex коляно Rp4-Rp4****1078366**

- конусна резба R, с конопено уплътнение
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

**Относно Uronor Ecoflex коляно****Спецификация**

Wirer са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wirer и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

**Приложение**


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

**Сертифициране**

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Уронор Ecoflex коляно Rp4-Rp4

1078366

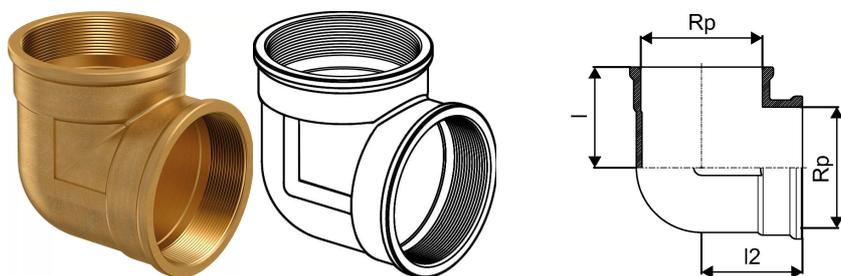

## Measurements

Външна резба Rp	4
Дължина (l1)	92
Дължина (l2)	92

## Product code

Item no EAN	4021598130258
Item no GF	35001078366
Item no GTIN	04021598130258
Item no LVI	1938511
Item no NOBB	49606934
Item no NRF	8361338
Item no RSK	2282486
Item no VVS	087832016

## Размери

Височина на елемента	127
Дължина на елемента	150
Единично тегло на артикул	2,65
Ширина на елемента	155
Item_UOM	бр

## Status

МТО (longer delivery times)      Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900328289
Височина на опаковката PL1	155
Дължина на опаковката PL1	290
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Base_Box

Обем на опаковката PL1	0,00899
Тегло на опаковката PL1	2,76
Ширина на опаковката PL1	200

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)