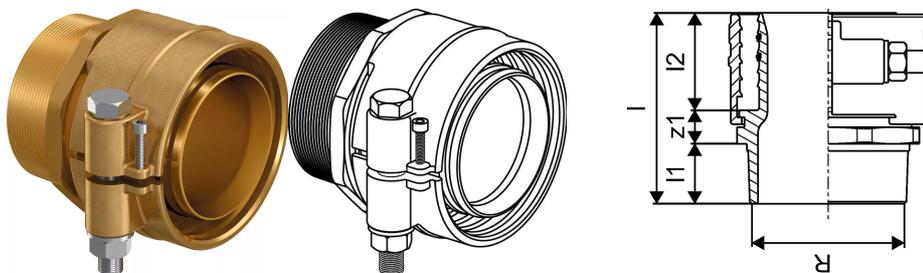


Uronor Ecoflex куплунг PN6 125x11,4-R4**1078368**

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- цилиндрична резба R, уплътнение с кълчища
- макс. натоварване 6 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

**Относно Uronor Ecoflex куплунг PN6****Спецификация**

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Ecoflex куплунг PN6 125x11,4-R4

1078368

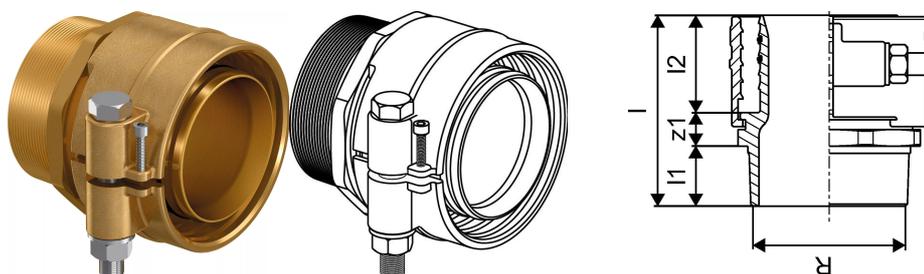

Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GF	35001078368
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

Размери

Височина на елемента	140
Дължина на елемента	140
Единично тегло на артикул	4,99
Ширина на елемента	160
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	137
Дължина (l1)	43
Дължина (l2)	70
Мъжка_резба_R	4
Дебелина на стената_s	11,4
z1	24

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900396783
Височина на опаковката PL1	155
Дължина на опаковката PL1	270
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Base_Box

Обем на опаковката PL1	0,00837
Тегло на опаковката PL1	5,10
Ширина на опаковката PL1	200

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg