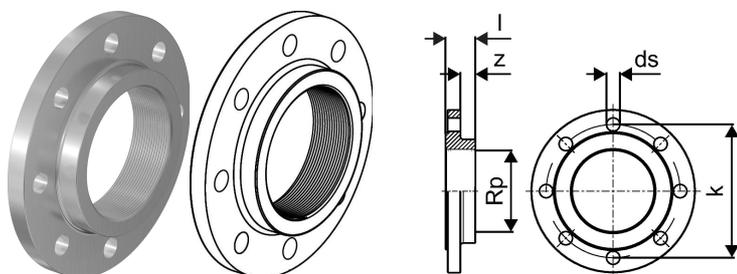


**Uronor Ecoflex фланец F100/8-180/Rp4****1078370**

- конусна резба R, с конопено уплътнение
- макс. натоварване 10 bar / 95°C
- неръждаема стомана

**Относно Uronor Ecoflex фланец****Спецификация**

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

**Приложение**


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

**Сертифициране**

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Уронор Ecoflex фланец F100/8-180/Rp4

1078370

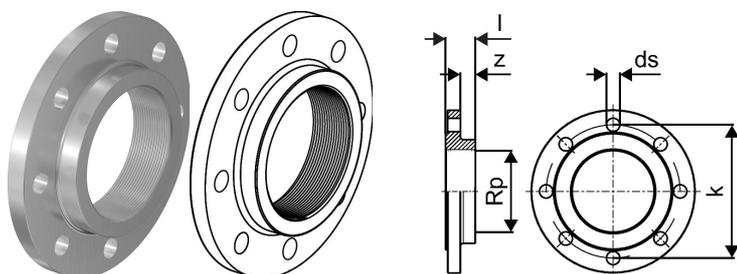**Measurements**

Външна резба Rp	4
LENGTH_L	40
Z Измерване k	180
3	20

**Product code**

Item no EAN	4021598130296
Item no GF	35001078370
Item no GTIN	04021598130296
Item no LVI	1938515
Item no NOBB	49606972
Item no NRF	8361343
Item no RSK	2282490
Item no VVS	087844092

**Размери**

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	220
Единично тегло на артикул	4,62
Ширина на елемента	220
Item_UOM	бр

**Status**

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905469543
Височина на опаковката PL1	40
Дължина на опаковката PL1	220
Опаковка Количество PL1	1

Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Обем на опаковката PL1	0,001936
Тегло на опаковката PL1	4,70
Ширина на опаковката PL1	220

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)