


## Upronor Smatrix реле модул Н/С М-1ХХ 24V

1083576

- интерфейс към източник на отопление / охлаждане
- превключвател Отопление / Охлаждане между Upronor Smatrix и източника на отопление / охлаждане
- вкл. жлеб за монтаж на DIN шина, ръчен, монтажен материал
- контакт: 2 превключвателя (CO)
- Бобина: 24VDC
- тестово напрежение: 5kV
- клас на защита: IP40
- комутационно напрежение: 380VAC, 125VDC
- комутационен ток: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- материали на контактите: Ag + Au с покритие
- температурен диапазон: -40°C ... + 70°C

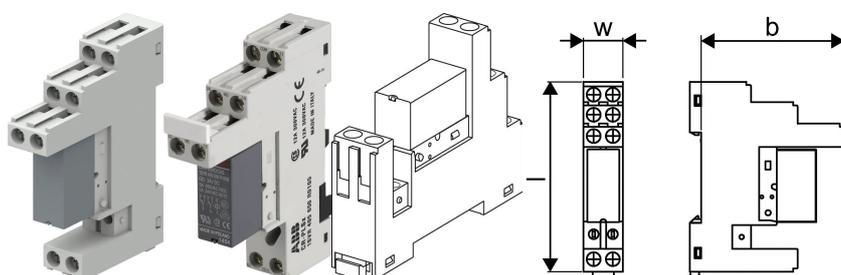

## Относно Upronor Smatrix реле модул Н/С М-1ХХ

## Спецификация


- COM модулът Pulse R-208 е съвместим с контролера Base Pulse X-245 и контролера Wave Pulse X-265
- Функциите на системата Smatrix Pulse с Pulse com модул R-208 са, например: до 4 контролера в една система, управление на относителната влажност, управление на охлаждането на тавана, приложение за мобилни устройства с помощник за инсталиране и интуитивен потребителски интерфейс, достъп на място за пускане в експлоатация и сервиз, отдалечен достъп чрез приложение за системи, свързани с интернет \*, Smatrix AI за икономия на енергия в инсталации с термопомпи \*, програмиране на таймер чрез приложение \*, настройки за комфорт, автоматични софтуерни актуализации \* (\* функцията изисква система, свързана с интернет)
- Релейният модул Н/С (варианти 230 VAC / 24 VDC) е съвместим със Smatrix Pulse и Smatrix Base Pro.

## Приложение

- Регулиране на стайната температура за лъчисто отопление и охлаждане
- Приложение за мобилни устройства и свързаност с облака за системи Smatrix Pulse. Позволява инсталации с няколко контролера, настройки за комфорт, Smatrix AI и много други
- Интерфейс на устройството към източника на отопление/охлаждане за управление на превключването

## Uronor Smatrix реле модул H/C M-1XX 24V

1083576

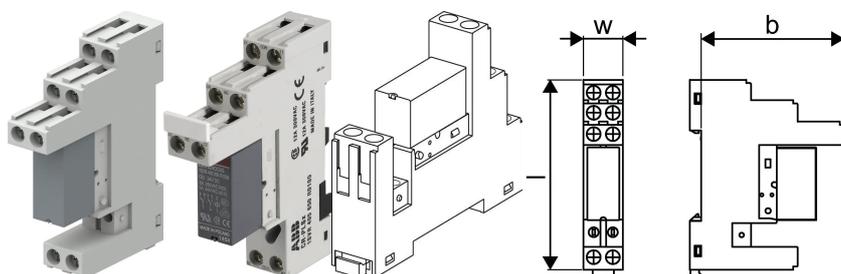**Product code**

Item no EAN	4021598131095
Item no GF	35001083576
Item no GTIN	04021598131095
Item no LVI	2024537
Item no NRF	8361243
Item no RSK	5398343
Item no VVS	466252030

**Размери**

Височина на елемента	60
Дължина на елемента	80
Единично тегло на артикул	0,041
Ширина на елемента	15
Item_UOM	бр

**Measurements**

LENGTH_L	80
Z Измерване h	60
Z Измерване w	15

**Status**

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905630066
Опаковка GTIN PL3	06414905630141
Опаковка GTIN PL4	06414905630387
Височина на опаковката PL1	15
Височина на опаковката PL3	300
Височина на опаковката PL4	1500

Дължина на опаковката PL1	100
Дължина на опаковката PL3	400
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	84
Опаковка Количество PL4	2016
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00012
Обем на опаковката PL3	0,036
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,067
Тегло на опаковката PL3	6,55
Тегло на опаковката PL4	182,2
Ширина на опаковката PL1	80
Ширина на опаковката PL3	300
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)