


## Upronor Smatrix реле модул H/C M-1XX 230V

1083577

- интерфейс към източник на отопление / охлаждане
- превключване на Отопление / Охлаждане между Upronor Smatrix и източника на отопление / охлаждане
- вкл. жлеб за монтаж на DIN шина, ръчен, монтажен материал, стенна кутия
- контакт: 2 превключвателя (CO)
- Бобина: 230VDC
- тестово напрежение: 5kV
- клас на защита: IP40
- комутационно напрежение: 380VAC, 125VDC
- комутационен ток: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- материали на контактите: Ag + Au с покритие
- температурен диапазон: -40°C ... + 70°C

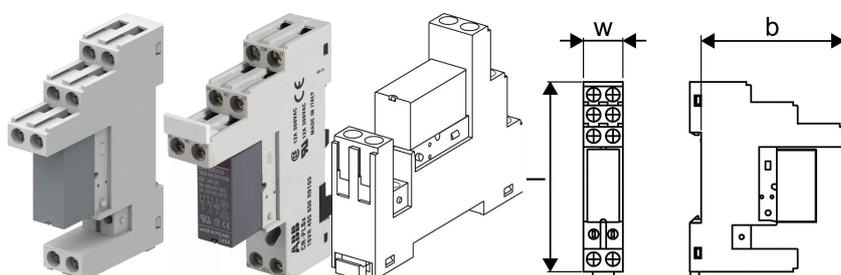

## Относно Upronor Smatrix реле модул H/C M-1XX

## Спецификация


- COM модулът Pulse R-208 е съвместим с контролера Base Pulse X-245 и контролера Wave Pulse X-265
- Функциите на системата Smatrix Pulse с Pulse com модул R-208 са, например: до 4 контролера в една система, управление на относителната влажност, управление на охлаждането на тавана, приложение за мобилни устройства с помощник за инсталиране и интуитивен потребителски интерфейс, достъп на място за пускане в експлоатация и сервиз, отдалечен достъп чрез приложение за системи, свързани с интернет \*, Smatrix AI за икономия на енергия в инсталации с термопомпи \*, програмиране на таймер чрез приложение \*, настройки за комфорт, автоматични софтуерни актуализации \* (\* функцията изисква система, свързана с интернет)
- Релейният модул H/C (варианти 230 VAC / 24 VDC) е съвместим със Smatrix Pulse и Smatrix Base Pro.

## Приложение

- Регулиране на стайната температура за лъчисто отопление и охлаждане
- Приложение за мобилни устройства и свързаност с облака за системи Smatrix Pulse. Позволява инсталации с няколко контролера, настройки за комфорт, Smatrix AI и много други
- Интерфейс на устройството към източника на отопление/охлаждане за управление на превключването

## Uronor Smatrix реле модул H/C M-1XX 230V

1083577

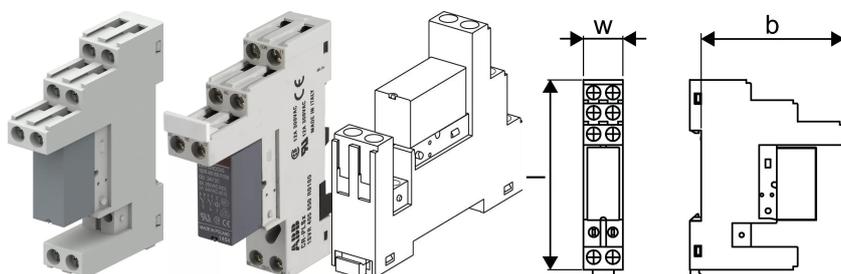**Product code**

Item no EAN	4021598131101
Item no GF	35001083577
Item no GTIN	04021598131101
Item no LVI	2024538
Item no NRF	8361244
Item no RSK	5398344
Item no VVS	466252031

**Размери**

Височина на елемента	85
Дължина на елемента	160
Единично тегло на артикул	0,184
Ширина на елемента	55
Item_UOM	бр

**Measurements**

LENGTH_L	160
Z Измерване h	85
Z Измерване w	55

**Status**

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905416615
Опаковка GTIN PL3	06414905416622
Опаковка GTIN PL4	06414905416639
Височина на опаковката PL1	70
Височина на опаковката PL3	300
Височина на опаковката PL4	1500

Дължина на опаковката PL1	190
Дължина на опаковката PL3	400
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	16
Опаковка Количество PL4	384
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0016625
Обем на опаковката PL3	0,036
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,245
Тегло на опаковката PL3	4,76
Тегло на опаковката PL4	139,24
Ширина на опаковката PL1	125
Ширина на опаковката PL3	300
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)