


## Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175

1084887

- отопление и топла битова вода с циркулация
- четири вътрешни тръби от PE-Xa
- макс. натоварване 6 bar отопление / 10 bar чешмяна вода / 95°C
- PE-X пяна, HDPE корпус
- оцветен профил на центъра, за избягване на объркване между линиите

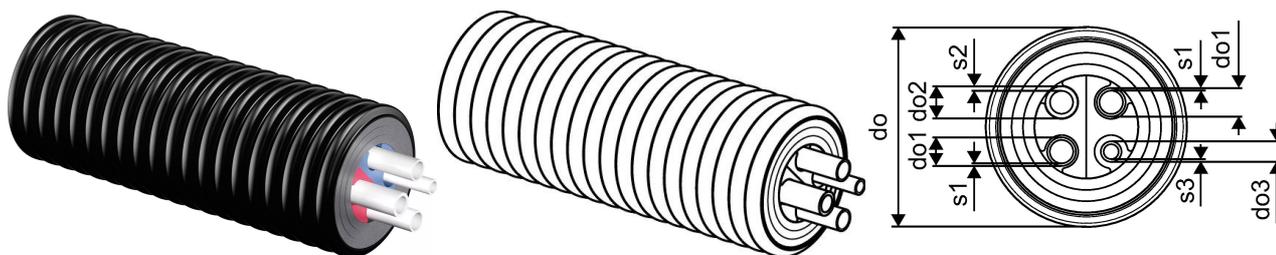

## Относно Uponor Ecoflex Quattro

## Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632

- вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгласно EN ISO 15875, естествен цвят, PN 6 (SDR 11) или PN 10 (SDR 7,4), Кислородна защита на базата на EN 15632 за отоплителни тръби
- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
- външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

## Приложение


- пренос на вода за отопление и битова гореща вода за подземни инсталации.
- работна температура за отопление 80°C съгласно EN 15632
- работна температура БГВ 70°C съгласно EN ISO 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

## Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175

1084887

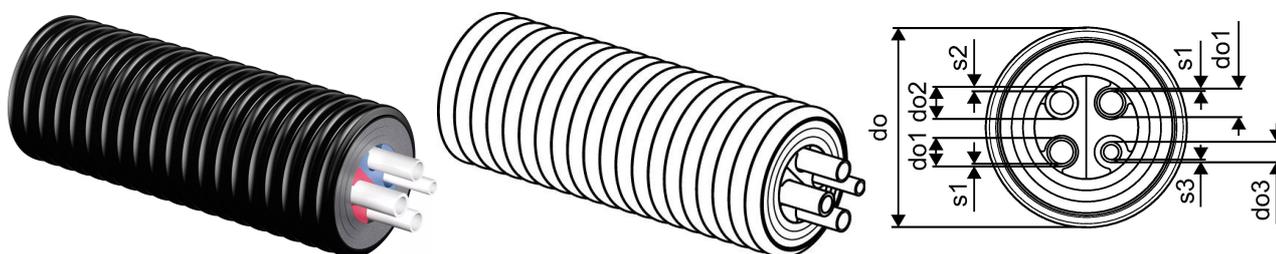

## Measurements

Радиус на огъване M	0,8
Външен диаметър_do	175
Външен диаметър_do1	25
Външен диаметър_do2	25
Външен диаметър_do3	20
Дебелина на стената_s1	2,3
Дебелина на стената_s2	3,5
Дебелина на стената_s3	2,8

## Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2

## Product code

Item no EAN	4021598133167
Item no GF	35001084887
Item no GTIN	04021598133167
Item no LVI	3010332
Item no NRF	8360876
Item no RSK	2266164
Item no VVS	087817725

## Размери

Височина на елемента	175
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	2,5
Ширина на елемента	175
Item_UOM	m

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905283507
Височина на опаковката PL1	2400
Дължина на опаковката PL1	1850
Опаковка Количество PL1	200
Тип опаковка PL1	Coil
Обем на опаковката PL1	10,656
Тегло на опаковката PL1	500
Ширина на опаковката PL1	2400

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)