


## Uponor Ecoflex Quattro тръба 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175

1084888

- отопление и топла битова вода с циркулация
- четири вътрешни тръби от РЕ-Ха
- макс. натоварване 6 bar отопление / 10 bar чешмяна вода / 95°C
- РЕХ пяна, HDPE корпус
- оцветен профил на центъра, за избягване на объркване между линиите

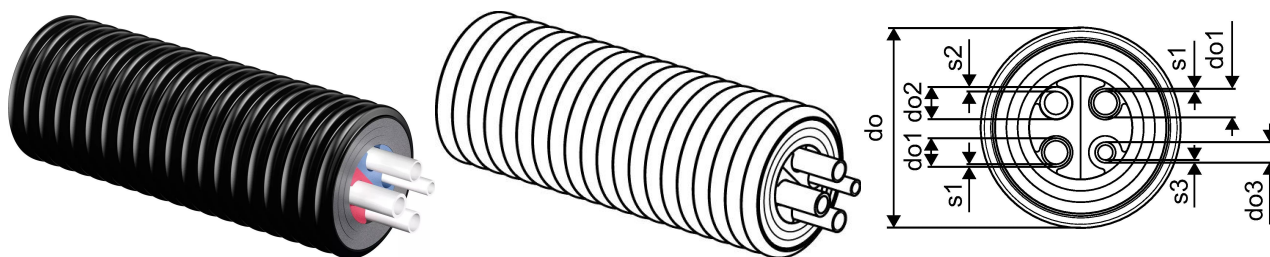

### Относно Uponor Ecoflex Quattro тръба

#### Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632

- вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (РЕ-Ха), съгласно EN ISO 15875, естествен цвят, PN 6 (SDR 11) или PN 10 (SDR 7,4), Кислородна защита на базата на EN 15632 за отоплителни тръби
- изолационен материал: РЕ-Х пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
- външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

#### Приложение


- пренос на вода за отопление и битова гореща вода за подземни инсталации.
- работна температура за отопление 80°C съгласно EN 15632
- работна температура БГВ 70°C съгласно EN ISO 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

#### Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uponor Ecoflex Quattro тръба 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175

1084888

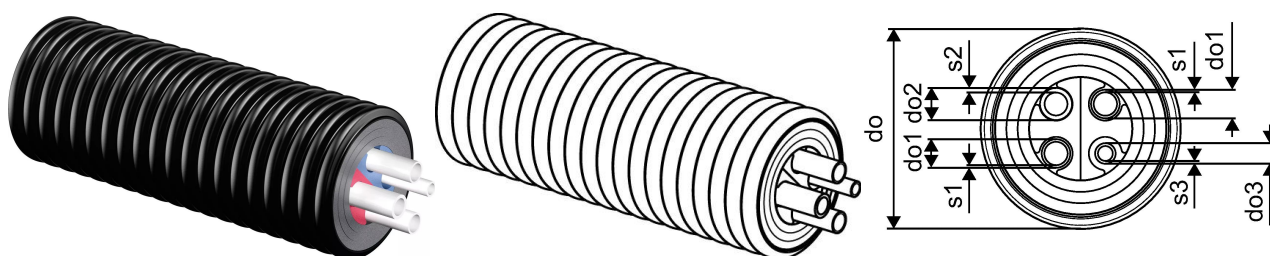

## Measurements

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Радиус на огъване M    | 0,8 |
| Външен диаметър_do     | 175 |
| Външен диаметър_do1    | 32  |
| Външен диаметър_do2    | 25  |
| Външен диаметър_do3    | 20  |
| Дебелина на стената_s1 | 2,9 |
| Дебелина на стената_s2 | 3,5 |
| Дебелина на стената_s3 | 2,8 |

## Status

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Item Available From date               | 2026-02-01                                                         |
| MTO (longer delivery times)<br>седмици | Артикулят е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598133174  |
| Item no GF   | 35001084888    |
| Item no GTIN | 04021598133174 |
| Item no LVI  | 3010341        |
| Item no NRF  | 8360877        |
| Item no RSK  | 2266165        |
| Item no VVS  | 087817732      |

## Размери

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Височина на елемента      | 175  |
| Дължина на елемента       | 1000 |
| Единично тегло на артикул | 2,75 |
| Ширина на елемента        | 175  |
| Item_UOM                  | m    |

## Packaging

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1          | 06414905283514 |
| Височина на опаковката PL1 | 2400           |
| Дължина на опаковката PL1  | 1850           |
| Опаковка Количество PL1    | 200            |
| Тип опаковка PL1           | Coil           |
| Обем на опаковката PL1     | 10,656         |
| Тегло на опаковката PL1    | 550            |
| Ширина на опаковката PL1   | 2400           |

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
service.bg.bfs@georgfischer.co  
m

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)