


Uponor Ecoflex Quattro 2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200

1084891

- отопление и топла битова вода с циркулация
- четири вътрешни тръби от PE-Xa
- макс. натоварване 6 bar отопление / 10 bar чешмяна вода / 95°C
- PE-X пяна, HDPE корпус
- оцветен профил на центъра, за избягване на объркване между линиите

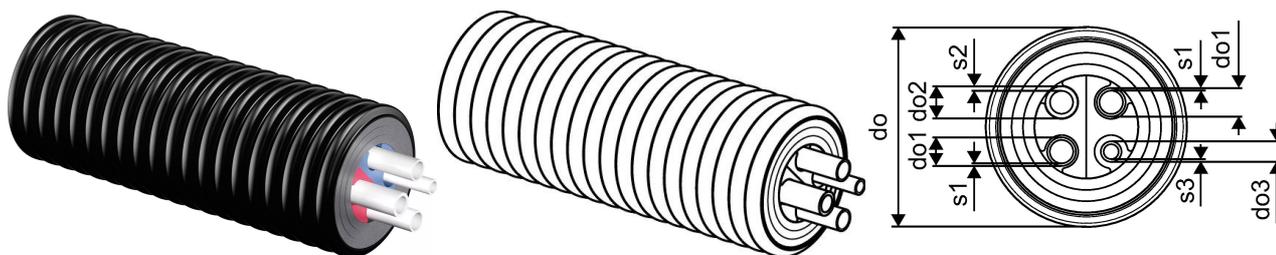

Относно Uponor Ecoflex Quattro

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632

- вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгласно EN ISO 15875, естествен цвят, PN 6 (SDR 11) или PN 10 (SDR 7,4), Кислородна защита на базата на EN 15632 за отоплителни тръби
- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
- външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на вода за отопление и битова гореща вода за подземни инсталации.
- работна температура за отопление 80°C съгласно EN 15632
- работна температура БГВ 70°C съгласно EN ISO 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Quattro 2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200

1084891

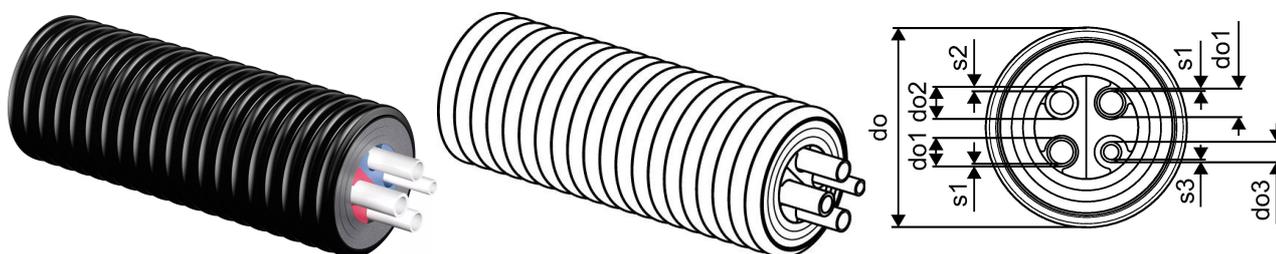

Measurements

Радиус на огъване M	1
Външен диаметър_do	200
Външен диаметър_do1	40
Външен диаметър_do2	32
Външен диаметър_do3	20
Дебелина на стената_s1	3,7
Дебелина на стената_s2	4,4
Дебелина на стената_s3	2,8

Status

Item Available From date	2024-12-01
MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2

Product code

Item no EAN	4021598133204
Item no GF	35001084891
Item no GTIN	04021598133204
Item no LVI	3010150
Item no NRF	8360879
Item no RSK	2266167
Item no VVS	087817741

Размери

Височина на елемента	200
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	3,5
Ширина на елемента	200
Item_UOM	m

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905283545
Височина на опаковката PL1	2400
Дължина на опаковката PL1	1400
Опаковка Количество PL1	100
Тип опаковка PL1	Coil
Обем на опаковката PL1	8,064
Тегло на опаковката PL1	350
Ширина на опаковката PL1	2400

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg