


Uronor Vario M колектор с дебитомери FM 8xG3/4 Euro

1085950

- с дебитомер и евроконусна резба

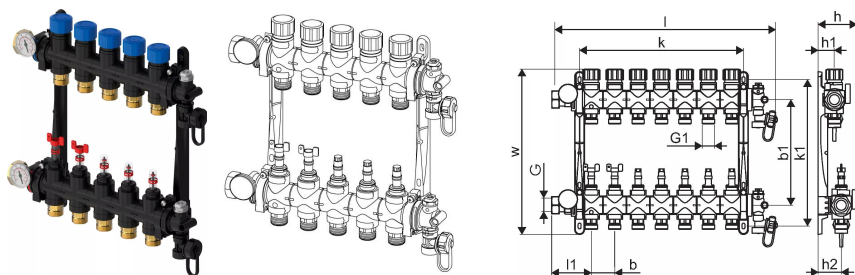

Относно Uronor Vario M колектор с дебитомери FM

Спецификация

- колекторно тяло
- с интегрирани вентили
- свързване отдясно или отляво G1" с плоско уплътнение
- захранващ кръг с дебитомери за балансиране и затваряне
- връщащ кръг с възвратни клапани и капачки
- интегрирани обезвъздушители и точки за пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- свързване на отоплителни кръгове с G3/4" Евроконус
- стъпка на кръговете: 50 mm
- стъпка на колектора: 225 mm
- материал: усилен с фибростъкло полиамид

Приложение

- за подово отопление и охлаждане
- макс. налягане: 6 bar при температура 60°C
- съвместим със задвижки No. 1013008 (24V)
- No. 1013006 (230V)

Уронор Vario M колектор с дебитомери FM 8xG3/4 Euro

1085950



Measurements

Цилиндрична_резба_G	1
Цилиндрична_резба_G1	3/4
LENGTH_L	525
Дължина (l1)	85
Z измерване b	50
Z Измерване b1	225
Z Измерване h	83
Z Измерване h1	34
Z Измерване h2	49
Z Измерване k	362
Z Измерване k1	312
Z Измерване w	353

Product code

Item no EAN	4021598133792
Item no GF	35001085950
Item no GTIN	04021598133792

Размери

Височина на елемента	85
Дължина на елемента	362
Единично тегло на артикул	2,83
Ширина на елемента	180
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905471133
Опаковка GTIN PL4	06414900329316
Височина на опаковката PL1	149
Височина на опаковката PL4	930

Дължина на опаковката PL1	535
Дължина на опаковката PL4	800
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	60
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,01466756
Опаковка Обем PL4	0,8928
Тегло на опаковката PL1	3,31
Тегло на опаковката PL4	223,6
Ширина на опаковката PL1	184
Ширина на опаковката PL4	1200

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg