


Uronor Vario M колектор с дебитомери FM 11xG3/4 Euro

1086250

- с дебитомер и евроконусна резба

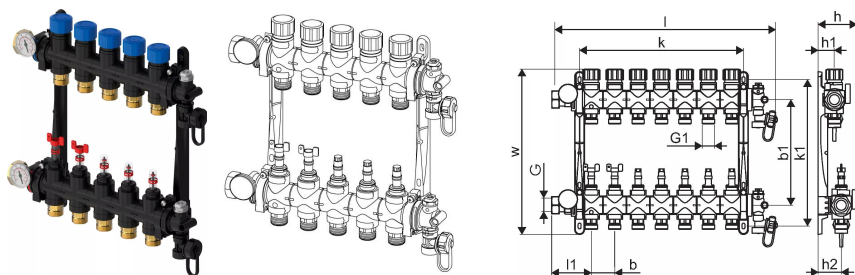

Относно Uronor Vario M колектор с дебитомери FM

Спецификация

- колекторно тяло
- с интегрирани вентили
- свързване отдясно или отляво G1" с плоско уплътнение
- захранващ кръг с дебитомери за балансиране и затваряне
- връщащ кръг с възвратни клапани и капачки
- интегрирани обезвъздушители и точки за пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- свързване на отоплителни кръгове с G3/4" Евроконус
- стъпка на кръговете: 50 mm
- стъпка на колектора: 225 mm
- материал: усилен с фибростъкло полиамид

Приложение

- за подово отопление и охлаждане
- макс. налягане: 6 bar при температура 60°C
- съвместим със задвижки No. 1013008 (24V)
- No. 1013006 (230V)

Уронор Vario M колектор с дебитомери FM 11xG3/4 Euro

1086250



Measurements

Цилиндрична_резба_G	1
Цилиндрична_резба_G1	3/4
LENGTH_L	712
Дължина (l1)	85
Z измерване b	50
Z Измерване b1	225
Z Измерване h	83
Z Измерване h1	34
Z Измерване h2	49
Z Измерване k	512
Z Измерване k1	312
Z Измерване w	353

Product code

Item no EAN	4021598134010
Item no GF	35001086250
Item no GTIN	04021598134010

Размери

Височина на елемента	85
Дължина на елемента	512
Единично тегло на артикул	4,24
Ширина на елемента	180
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905471416
Опаковка GTIN PL4	06414900329330
Височина на опаковката PL1	149
Височина на опаковката PL4	2208

Дължина на опаковката PL1	635
Дължина на опаковката PL4	800
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	50
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,01740916
Опаковка Обем PL4	2,11968
Тегло на опаковката PL1	4,88
Тегло на опаковката PL4	269
Ширина на опаковката PL1	184
Ширина на опаковката PL4	1200

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg