


Uronor Vario S термометър

1086537

- За показване на температурата на подаващата или връщащата вода
- 1 брой

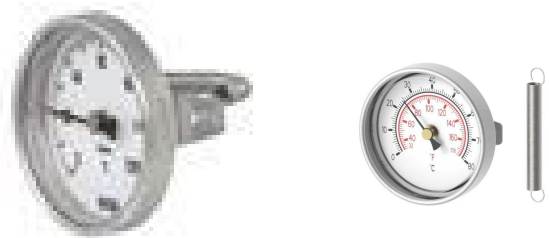

Относно Uronor Vario S термометър

Спецификация


- изработен от неръждаема стомана
- с вградени вентили
- свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- връзка на кръговете с G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Приложение

- за подово отопление
- приложим със задвижки 1141676 (230V) и 1141677 (24V)
- максимално налягане: 6 bar при 60°C

Uronor Vario S термометър

1086537

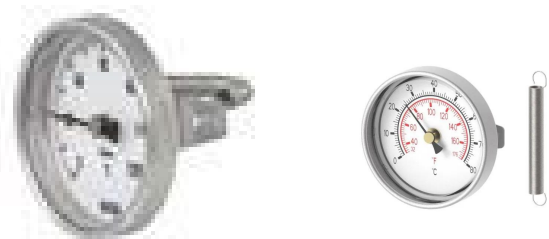

Measurements

Вътрешен диаметър_di	5
Външен диаметър_do	64
Z Измерване h	5

Product code

Item no EAN	4021598135185
Item no GF	35001086537
Item no GTIN	04021598135185
Item no LVI	2022136
Item no VVS	046230410

Размери

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	64
Единично тегло на артикул	0,053
Ширина на елемента	50
Item_UOM	комплект

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905473663
Опаковка GTIN PL3	06414905473670
Височина на опаковката PL1	50
Височина на опаковката PL3	72
Дължина на опаковката PL1	80
Дължина на опаковката PL3	379
Опаковъчен материал (номер) PL1	4
Опаковъчен материал (номер) PL3	20

Опаковъчен материал (къс) PL1	LDPE
Опаковъчен материал (къс) PL3	PAP
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	10
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL1	0,0002
Обем на опаковката PL3	0,00504828
Тегло на опаковката PL1	0,063
Тегло на опаковката PL3	8,18
Ширина на опаковката PL1	50
Ширина на опаковката PL3	185

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg