


Uronor Vario S S колектор FM 3x3/4 Euro

1086539

- С дебитомери за балансиране и затваряне
- Връщаш колектор с вентили и капачки

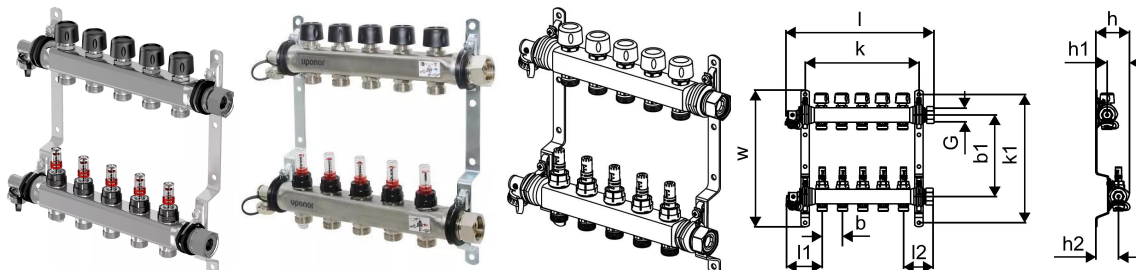

Относно Uronor Vario S S колектор FM

Спецификация

- произведен от неръждаема стомана
- с интегрирани вентили
- свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в захранващия и връщачия кръг
- свързване на кръговете с G3/4" Евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- Разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Приложение

- За подово отопление и охлаждане
- Съвместим със задвижки (230V, 1087763 или 24V, 1077778)
- Макс. налягане: 6 bar при температура 60°C

Uponor Vario S S колектор FM 3x3/4 Euro

1086539



Техническа информация

Количество 1	1
Количество 2	108
Мерна единица	бр
цилиндрична резба _G	1 inch
цилиндрична резба _G1	3/4 inch
Инсталация_Брой_изводи	3 -
Налягане_на инсталация	6 bar
дължина_L	260 mm
дължина_L1	87 mm
дължина_L2	73 mm
Z_измерване_V	50 mm
Z_измерване_V1	215 mm
Z_измерване_H	75 mm
Z_измерване_H1	30 mm
Z_измерване_H2	50 mm
Z_измерване_K	185 mm
Z_измерване_K1	336 mm
Z_измерване_W	357 mm

Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство
Uponor GmbH – България1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg