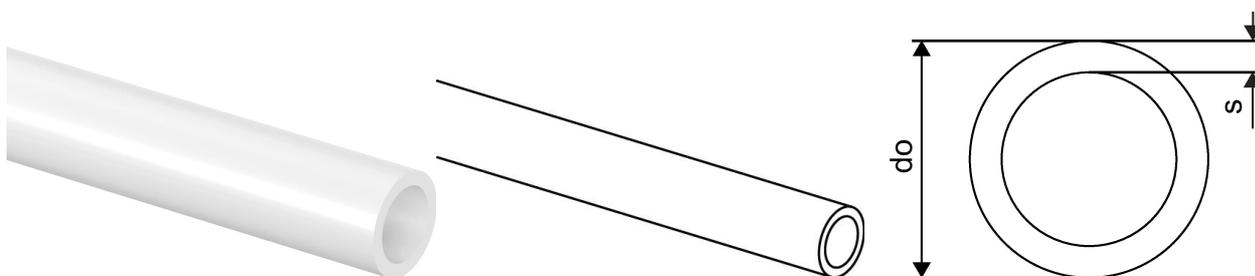


**Uponor Smart тръба за подово отопление 16x2,0 640m****1086576**

- тръба за подово отопление от PE-RT
- съответства с ISO 22391 и покрива изискването за устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- съвместима с компресионни фитинги Uponor Smart
- клас на приложение 4
- проектно налягане 6 бара при 70°C

**Относно Uponor Smart тръба за подово отопление****Спецификация**


- Портфолио от интелигентни системи за подово отопление
- с панели Tasker и тръбни закрепвания

**Приложение**

- Системи за подово отопление
- Отоплителни инсталации за жилищни и леки търговски сгради
- Конструкции с циментов замаз с топло- и шумоизолация

## Uponor Smart тръба за подово отопление 16x2,0 640m

1086576

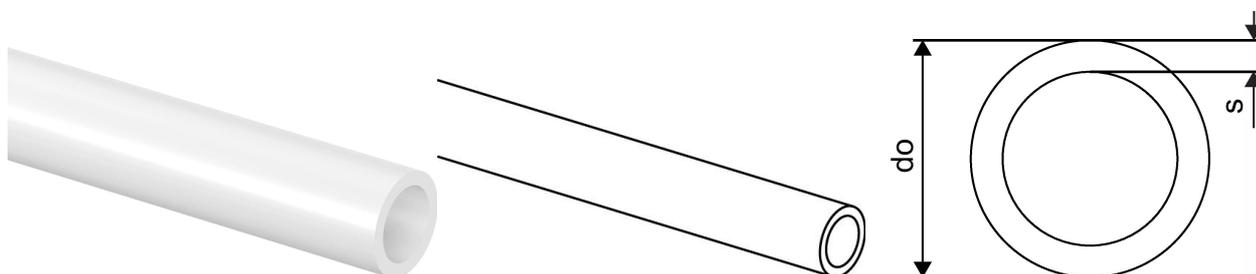**Product code**

Item no EAN	7321500058081
Item no GF	35001086576
Item no GTIN	07321500058081
Item no LVI	2022056
Item no RSK	2716764
Item no VVS	087414616

**Размери**

Височина на елемента	16
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,092
Ширина на елемента	16
Item_UOM	m

**Measurements**

Външен диаметър_do	16
Дебелина на стената_s	2

**Packaging**

Опаковка GTIN PL3	06414905284092
Опаковка GTIN PL4	06414905284108
Височина на опаковката PL3	580
Височина на опаковката PL4	940
Дължина на опаковката PL3	710
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL3	640
Опаковка Количество PL4	1280
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL3	0,292378

Опаковка Обем PL4	0,9024
Тегло на опаковката PL3	59,88
Тегло на опаковката PL4	144,76
Ширина на опаковката PL3	710
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)