


Uronor Smatrix Base термостат T-143 Bus public RAL9016

1086972

- измерва възприеманата стайна температура
- клас на защита: IP30
- цвят: бял гланц

- Функции:
 - потенциометър на задната страна за регулиране на зададената температура
 - детектор за външна намеса
 - сух контакт за принудително превключване в режим ECO, напр. чрез SMS модул или BMS
 - сух контакт за превключване на отопление / охлаждане
 - превключвател за избор на функция / сензор
 - опция: може да бъде свързан подов, външен или отдалечен датчик

- Състои се от:
 - Uronor Smatrix Base термостат публичен T-143 Bus
 - материал за монтаж

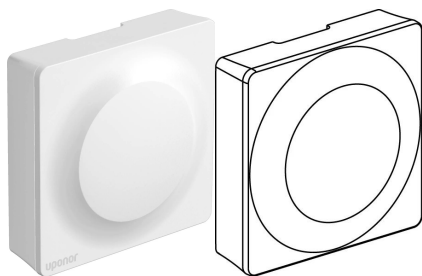

Относно Uponor Smatrix Base термостат T-143 Bus public

Спецификация

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпи и котелни релета
- профилактика на вентили и помпа упражнение
- контрол на относителната влажност
- разнообразни опции за окабеляване (маргаритна верига / звезда)
- 4-жична инсталация
- комуникационен протокол: RS485 серийна шина
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)

Smatrix Wave Pulse:

- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на домашната екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на няколко дома (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителско разрешение) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранващата линия (с R-208)

Smatrix Wave:

- настройки Еко / Комфорт (с I-143)

Приложение


- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: +5°C...+35°C

Сертифициране

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base термостат T-143 Bus public RAL9016

1086972

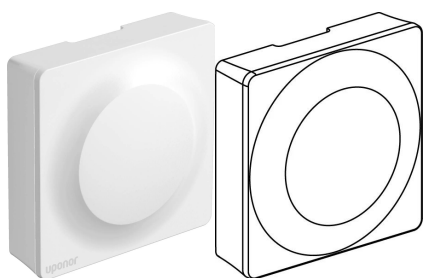**Product code**

Item no EAN	4021598149021
Item no GF	35001086972
Item no GTIN	04021598149021
Item no LVI	2024534
Item no NOBB	51166878
Item no NRF	8361085
Item no RSK	2987779
Item no VVS	466253035

Размери

Височина на елемента	25
Дължина на елемента	80
Единично тегло на артикул	0,074
Ширина на елемента	80
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	80
Z Измерване h	25
Z Измерване w	80

Status

MTO (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905284429
Опаковка GTIN PL3	06414905284436
Опаковка GTIN PL4	06414905630394
Височина на опаковката PL1	40
Височина на опаковката PL3	300

Височина на опаковката PL4	1500
Дължина на опаковката PL1	100
Дължина на опаковката PL3	400
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	75
Опаковка Количество PL4	1800
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00036
Обем на опаковката PL3	0,036
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,1
Тегло на опаковката PL3	8,32
Тегло на опаковката PL4	224,68
Ширина на опаковката PL1	90
Ширина на опаковката PL3	300
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg