

## Uronor Smatrix Wave термостат общ. зони T-163 public RAL9016

**1086979**


- измерва възприеманата стайна температура
- клас на защита: IP30
- цвят: бял гланц

### Функции:

- светлинна индикация зад циферблата след промяна на зададената точка
- индикация на зададените стойности за отопление / охлаждане
- превключвател за активиране / изключване на функцията таймер, ако е инсталиран таймер
- опция: включване / изключване на функцията таймер

### Състои се от:

- Uronor Smatrix Wave термостат стандарт T-165 POD
- 2x AAA батерии
- материал за монтаж

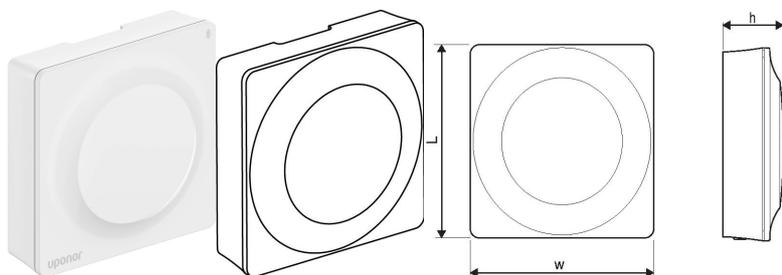

## Относно Uponor Smatrix Wave термостат общ. зони T-163 public

### Спецификация

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стаини термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпени и бойлерни релета
- профилактика помпи и вентили
- контрол на относителната влажност
- комбинира управление на подово отопление/охлаждане и таванно охлаждане
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)
- интегриран модул за термопомпа (само X-165)
- клониране, регистриране, архивиране и актуализации на данни чрез микро SD карта (само X-165)

#### Smatrix Wave Pulse:

- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на Smart Home екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на множество жилища (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителска помощ) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранването (с R-208)

#### Smatrix Wave:

- показва информация за контролера и настройките (с I-167)
- програми за понижаване на температурата за всеки канал (с I-167)
- максимални / минимални температурни ограничения (с I-167)
- настройки по време на отсъствие (с I-167)
- автоматична смяна на лято / зима (с I-167)
- функция байпас на помещение(с I-167)
- системна диагностика (с I-167)
- визуализация на тенденциите (зададена точка спрямо стайна температура и т.н.) (с I-167)
- конфигурация на аксесоарите (с I-167)
- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез приложението Uponor Smatrix (с R-167)
- информация за статуса и нивото на енергийна ефективност (с R-167)
- запис на данни за оптимизиране на разхода на енергия или поддръжка на системата (с R-167)

### Приложение


- безжичен контрол на температурата в помещението за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: + 5 ° C ... + 35 ° C

### Сертифициране

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave термостат общ. зони T-163 public RAL9016

1086979

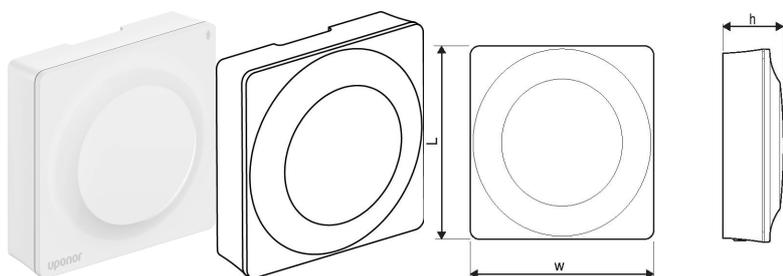**Product code**

Item no EAN	4021598149090
Item no GF	35001086979
Item no GTIN	04021598149090
Item no LVI	2024502
Item no NOBB	51166723
Item no NRF	8361078
Item no RSK	2987786
Item no VVS	466251022

**Размери**

Височина на елемента	25
Дължина на елемента	80
Единично тегло на артикул	0,096
Ширина на елемента	80
Item_UOM	бр

**Measurements**

LENGTH_L	80
Z Измерване h	25
Z Измерване w	80

**Status**

MTO (longer delivery times)      Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905284597
Опаковка GTIN PL3	06414905284603
Опаковка GTIN PL4	06414905284610
Височина на опаковката PL1	40
Височина на опаковката PL3	300

Височина на опаковката PL4	1500
Дължина на опаковката PL1	100
Дължина на опаковката PL3	400
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	75
Опаковка Количество PL4	1800
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00036
Обем на опаковката PL3	0,036
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,122
Тегло на опаковката PL3	9,97
Тегло на опаковката PL4	264,28
Ширина на опаковката PL1	90
Ширина на опаковката PL3	300
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)