Лист с данни за продукта



GF Uponor Smatrix Base Термостат D+RH style T-149 Bus D+ RH

1087813

- измерва и показва възприеманата стайна температура и относителна влажност
- клас на защита: IP30
- цвят: бял RAL9016

- Функции:
- индикация на зададените стойности за отопление или охлаждане
- измерена стойност на относителна влажност
- индикация за режими Comfort / ECO
- настройка на температурата в режим ECO
- ръчна функция за превключване между отопление и охлаждане
- функция за разрешаване на охлаждане (стая по стая)
- показва температурата по Целзий или по Фаренхайт
- режими на работа: стайна температура (RT), вътрешна с макс./мин. температура на пода (RFT), отдалечен сензор (RS), външен сензор (RO)
- калибрация на температурата
- опция: може да бъде свързан подов сензор

- Състои се от:
- Uponor Smatrix Base термостат D + RH Style T-149 Bus
- материал за монтаж



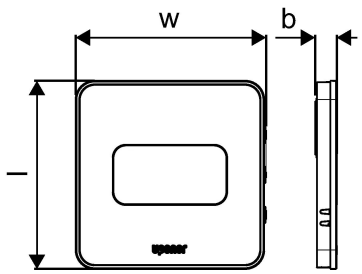

Относно GF Uponor Smatrix Base Термостат D+RH style T-149 Bus D+ RH

Спецификация

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпи и котелни релета
- профилактика на вентили и помпа упражнение
- контрол на относителната влажност
- разнообразни опции за окабеляване (маргаритна верига / звезда)
- 4-жична инсталация
- комуникационен протокол: RS485 серийна шина
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)

Smatrix Wave Pulse:
- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на домашната екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на няколко дома (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителско разрешение) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранващата линия (с R-208)

Smatrix Wave:
- настройки Еко / Комфорт (с I-143)

Приложение

- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: +5°C…+35°C

Сертифициране

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base Термостат D+RH style T-149 Bus D+ RH

1087813



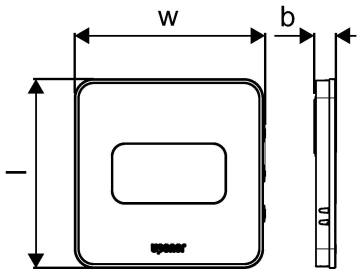

Product code

Item no EAN	4021598149809
Item no GF	35001087813
Item no GTIN	04021598149809
Item no LVI	2025243
Item no NOBB	51974315
Item no NRF	8361247
Item no RSK	2987813
Item no VVS	466253060

Размери

Височина на елемента	10
Дължина на елемента	80
Единично тегло на артикул	0,057
Ширина на елемента	80
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	80
Z Измерване h	10
Z Измерване w	80

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900570350
Опаковка GTIN PL3	06414900570343
Опаковка GTIN PL4	06414900570336
Височина на опаковката PL1	20
Височина на опаковката PL3	200
Височина на опаковката PL4	950

Дължина на опаковката PL1	100
Дължина на опаковката PL3	400
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (номер) PL3	20
Опаковъчен материал PL1	corrugated cardboard / cartone
Опаковъчен материал PL3	corrugated cardboard / cartone
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP_C
Опаковъчен материал (къс) PL3	PAP_C
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	90
Опаковка Количество PL4	2880
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00018
Обем на опаковката PL3	0,024
Опаковка Обем PL4	0,912
Тегло на опаковката PL1	0,083
Тегло на опаковката PL3	7,890
Тегло на опаковката PL4	264,98
Ширина на опаковката PL1	90
Ширина на опаковката PL3	300
Ширина на опаковката PL4	800

Техническа информация

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone
Recycling Text Block PL3	corrugated cardboard / cartone

Технически документи

Изтеглете документи

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Търговско представителство Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg

+GF+