

**Uponor Smatrix Base Термостат D+RH style T-149 Bus black D+ RH****1087814**


- измерва и показва възприеманата стайна температура и относителна влажност
- клас на защита: IP30
- цвят: черен

**Функции:**

- индикация на зададените стойности за отопление или охлаждане
- измерена стойност на относителна влажност
- индикация за режими Comfort / ECO
- настройка на температурата в режим ECO
- ръчна функция за превключване между отопление и охлаждане
- функция за разрешаване на охлаждане (стая по стая)
- показва температурата по Целзий или по Фаренхайт
- режими на работа: стайна температура (RT), вътрешна с макс./мин. температура на пода (RFT), отдалечен сензор (RS), външен сензор (RO)
- калибрация на температурата
- опция: може да бъде свързан подов сензор

**Състои се от:**

- Uponor Smatrix Base термостат D + RH Style T-149 Bus
- материал за монтаж

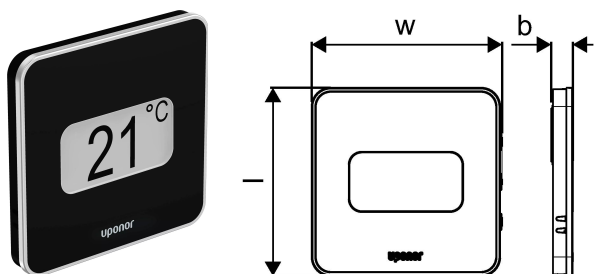

**Относно Uponor Smatrix Base Термостат D+RH style T-149 Bus black D+ RH****Спецификация**

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпи и котелни релета
- профилактика на вентили и помпа упражнение
- контрол на относителната влажност
- разнообразни опции за окабеляване (маргаритна верига / звезда)
- 4-жична инсталация
- комуникационен протокол: RS485 серийна шина
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)

**Smatrix Wave Pulse:**

- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на домашната екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на няколко дома (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителско разрешение) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранващата линия (с R-208)

**Smatrix Wave:**

- настройки Еко / Комфорт (с I-143)

**Приложение**


- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: +5°C...+35°C

**Сертифициране**

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base Термостат D+RH style T-149 Bus black D+ RH

1087814

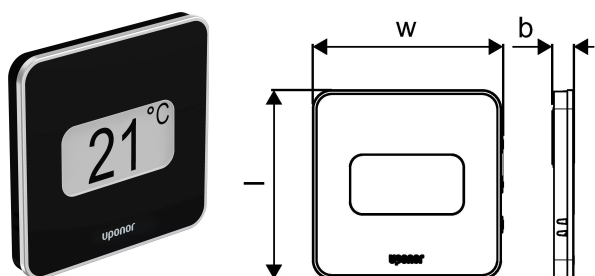

## Product code

Item no EAN	4021598149816
Item no GF	35001087814
Item no GTIN	04021598149816
Item no LVI	2025244
Item no NOBB	51974372
Item no NRF	8361252
Item no RSK	2987814
Item no VVS	466253061

## Размери

Височина на елемента	10
Дължина на елемента	80
Единично тегло на артикул	0,057
Ширина на елемента	80
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	80
Z Измерване h	10
Z Измерване w	80

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905285471
Опаковка GTIN PL3	06414900570374
Опаковка GTIN PL4	06414900570367
Височина на опаковката PL1	20
Височина на опаковката PL3	200
Височина на опаковката PL4	950
Дължина на опаковката PL1	100
Дължина на опаковката PL3	400

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (номер) PL3	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP_C
Опаковъчен материал (къс) PL3	PAP_C
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	1
Опаковка Количество PL4	1
Тип опаковка PL1	BASE_BOX
Тип опаковка PL3	BOX
Тип опаковка PL4	PALLET
Обем на опаковката PL1	0,00018
Обем на опаковката PL3	0,024
Опаковка Обем PL4	0,912
Тегло на опаковката PL1	0,083
Тегло на опаковката PL3	0,503
Тегло на опаковката PL4	13,003
Ширина на опаковката PL1	90
Ширина на опаковката PL3	300
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)