


Uponor Base flexiboard X-24 6x 230V

1088331

- поддържа до 6 термостата (230V)
 - поддържа до 12 задвижващи механизма (230V)
 - въртящ се превключвател за избор на канали за бърз избор на задвижващи механизми
 - защита от претоварване
 - мощност: 10VA
 - клас на защита: IP40
- Състояща се от:
- Uponor Base flexiboard X-24
 - монтажен материал

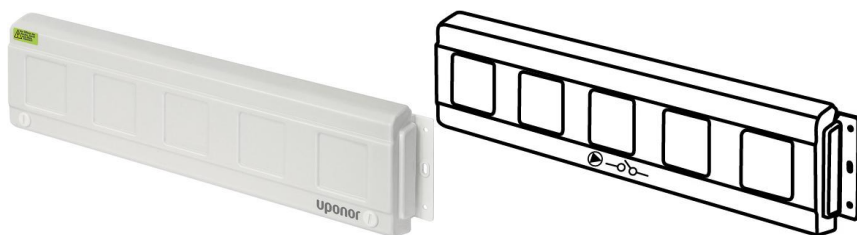

Относно Uponor Base flexiboard X-24

Спецификация

- 230V стандартно окабеляване
- общи метод на свързване и логика на управление
- лесна интеграция към стандартни времеви контроли
- допълнителна опция! помпена логика

Приложение


- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане

Сертифициране

- CE

Uponor Base flexiboard X-24 6x 230V

1088331

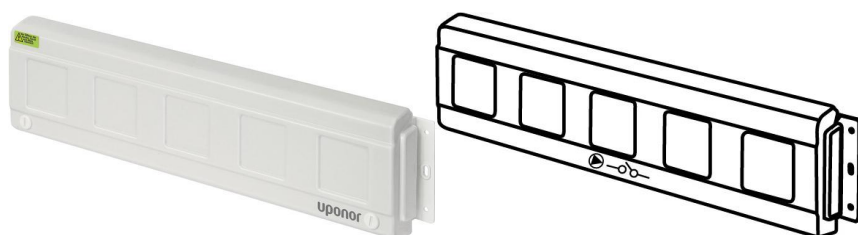

Техническа информация

Мерна единица	бр
дължина_L	368 mm
Z_измерване_B	368 mm
Z_измерване_H	90 mm
Z_измерване_W	65 mm
Packaging Quantity PL1	1

Технически документи

[Изтеглете документи](#) 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg