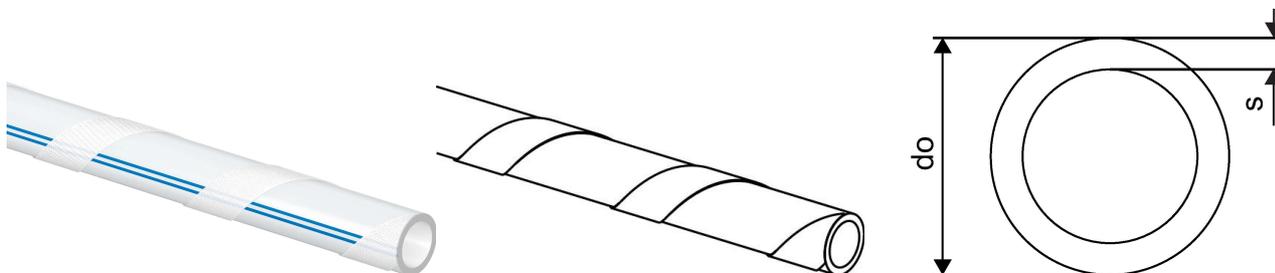


Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m

1088479

- Тръба за подово отопление от PEX-a, с лента за закачане Klett
- Съответства на ISO 22391 и отговаря на изискванията за устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4 и 5
- Проектно налягане 6 Bar при 70°C



Относно Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Спецификация

Klett е система за подово отопление, състояща се от фолио за велкро за фиксиране на тръбни серпентини, ламинирано върху EPS изолация съгласно EN 13163 и DIN 4108-10.

- базирана върху закрепване на велкро тръби към изолационни панели
- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас E
- стандартна запалимост, клас на строителни материали B2, отговарящ на DIN 4102
- със самозалепваща се лента от дълга страна
- фолиото на панела е с растерна решетка 100x100 мм

Приложение

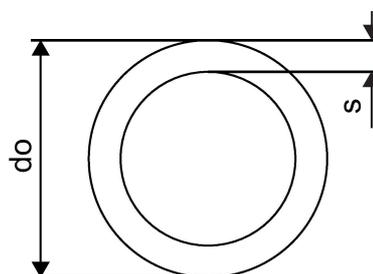
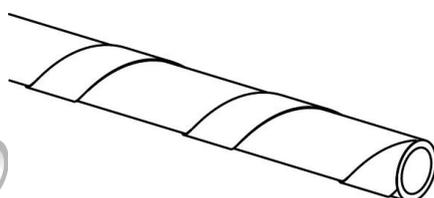
- лъчисто подово отопление и охлаждане
- за използване с циментови и анхидритни замазки

Сертифициране

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m

1088479

**Product code**

Item no EAN	6414905238262
Item no GTIN	06414905238262
Item no NRF	8361274

Размери

Височина на елемента	14
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,09
Ширина на елемента	14
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	14
Дебелина на стената_s	2

Packaging

Опаковка GTIN PL3	06414905285938
Опаковка GTIN PL4	06414905285945
Височина на опаковката PL3	780
Височина на опаковката PL4	800
Дължина на опаковката PL3	780
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL3	240
Опаковка Количество PL4	1440
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL3	0,1168128
Опаковка Обем PL4	0,768
Тегло на опаковката PL3	21,816
Тегло на опаковката PL4	155,896

Ширина на опаковката PL3

192

Ширина на опаковката PL4

800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg