


Uronor Ecoflex стенно уплътнение PWP 250

1091429

- за отвори във водоустойчив бетон или с монтирана тръба от фиброцимент
- част за уплътнение на външната тръба
- приложимо за PWP (вода под налягане)
- водонепропускливо до 0,3 бара

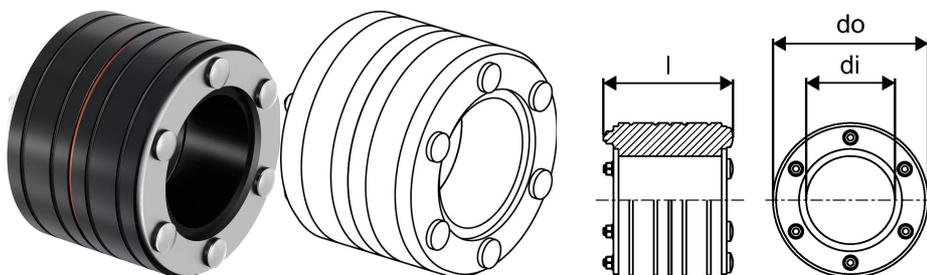

Относно Uronor Ecoflex уплътнение за стена PWP

Спецификация

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

Приложение


- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Ecoflex стенно уплътнение PWP 250

1091429

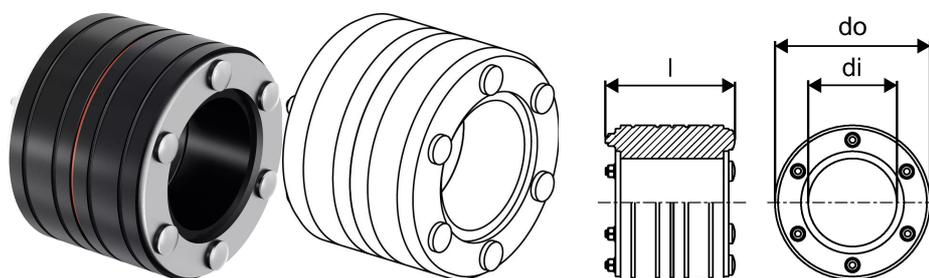

Measurements

Вътрешен диаметър d_i	250
LENGTH_L	110
Външен диаметър d_o	350

Status

Item Available From date	2024-12-01
MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Product code

Item no EAN	6414905222698
Item no GF	35001091429
Item no GTIN	06414905222698
Item no NRF	8361422
Item no VVS	087916225

Размери

Височина на елемента	350
Дължина на елемента	110
Единично тегло на артикул	7,05
Ширина на елемента	350
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905633272
Височина на опаковката PL1	350
Дължина на опаковката PL1	110
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Base_Box

Обем на опаковката PL1	0,013475
Тегло на опаковката PL1	7,2
Ширина на опаковката PL1	350

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg