


## Uronor Smatrix Wave разширителен модул Pulse M-262 6X

**1093133**

- 6 канален подчинен модул за Uronor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X
- поддържа до 6 стайни термостата и 6 задвижки
- click-in инсталация
- клас на защита: IP20
- цвят: бял

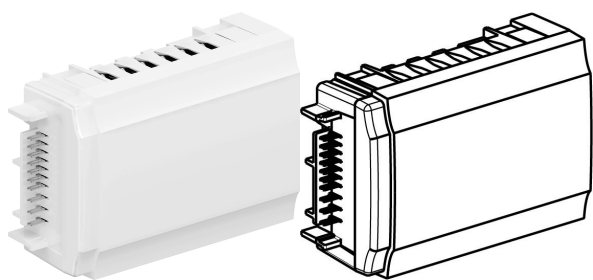

## Относно Uponor Smatrix Wave разширителен модул Pulse M-262 6X

### Спецификация

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпени и бойлерни релета
- профилактика помпи и вентили
- контрол на относителната влажност
- комбинира управление на подово отопление/охлаждане и таванно охлаждане
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)
- интегриран модул за термopомпа (само X-165)
- клониране, регистриране, архивиране и актуализации на данни чрез микро SD карта (само X-165)

#### Smatrix Wave Pulse:

- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на Smart Home екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на множество жилища (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителска помощ) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранването (с R-208)

#### Smatrix Wave:

- показва информация за контролера и настройките (с I-167)
- програми за понижаване на температурата за всеки канал (с I-167)
- максимални / минимални температурни ограничения (с I-167)
- настройки по време на отсъствие (с I-167)
- автоматична смяна на лято / зима (с I-167)
- функция байпас на помещение(с I-167)
- системна диагностика (с I-167)
- визуализация на тенденциите (зададена точка спрямо стайна температура и т.н.) (с I-167)
- конфигурация на аксесоарите (с I-167)
- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез приложението Uponor Smatrix (с R-167)
- информация за статуса и нивото на енергийна ефективност (с R-167)
- запис на данни за оптимизиране на разхода на енергия или поддръжка на системата (с R-167)

### Приложение


- безжичен контрол на температурата в помещението за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: + 5 ° C ... + 35 ° C

### Сертифициране

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave разширителен модул Pulse M-262 6X

1093133

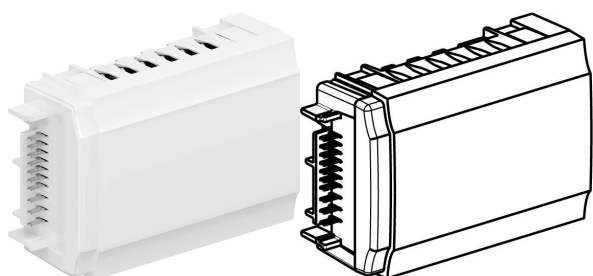**Product code**

Item no EAN	6414905228645
Item no GF	35001093133
Item no GTIN	06414905228645
Item no LVI	2024569
Item no NRF	8361143
Item no RSK	2988496
Item no VVS	466251320

**Размери**

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	140
Единично тегло на артикул	0,2730
Ширина на елемента	110
Item_UOM	бр

**Measurements**

LENGTH_L	140
Z Измерване h	50
Z Измерване w	110

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905441648
Опаковка GTIN PL2	06414905443406
Опаковка GTIN PL4	06414905503988
Височина на опаковката PL1	70
Височина на опаковката PL2	300
Височина на опаковката PL4	1044
Дължина на опаковката PL1	190
Дължина на опаковката PL2	400
Дължина на опаковката PL4	1200

Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	16
Опаковка Количество PL4	384
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0016625
Обем на опаковката PL2	0,036
Опаковка Обем PL4	1,00224
Тегло на опаковката PL1	0,4020
Тегло на опаковката PL2	7,0720
Тегло на опаковката PL4	194,7280
Ширина на опаковката PL1	125
Ширина на опаковката PL2	300
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)