


Uronor Smatrix Base допълнителен модул (звездна връзка) Pulse M-243 BUS 6X

1093135

- 6 канален звезден модул за Uronor Smatrix Base контролер Pulse X-245 Bus 6X
- различни възможности за свързване с кабел (топология тип Звезда)
- поддържа до 6 стайни термостата
- клас на защита: IP20
- цвят: бял

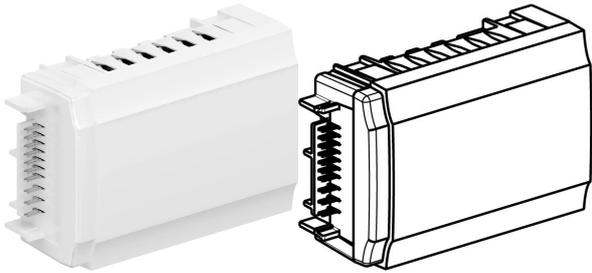

Относно Uponor Smatrix Base допълнителен модул (звездна връзка) Pulse M-243 BUS 6X

Спецификация

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпи и котелни релета
- профилактика на вентили и помпа упражнение
- контрол на относителната влажност
- разнообразни опции за окабеляване (маргаритна верига / звезда)
- 4-жична инсталация
- комуникационен протокол: RS485 серийна шина
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)

Smatrix Wave Pulse:

- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на домашната екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на няколко дома (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителско разрешение) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранващата линия (с R-208)

Smatrix Wave:

- настройки Еко / Комфорт (с I-143)

Приложение


- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: +5°C...+35°C

Сертифициране

- CE / EAC

Uronor Smatrix Base допълнителен модул (звездна връзка) Pulse M-243 BUS 6X

1093135

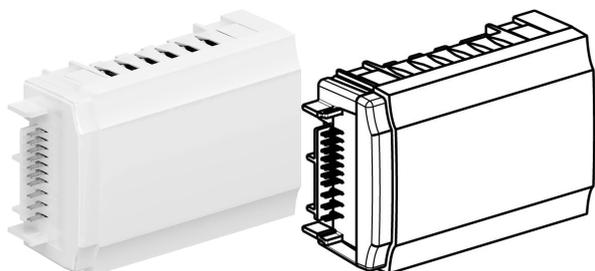

Product code

Item no EAN	6414905228669
Item no GF	35001093135
Item no GTIN	06414905228669
Item no LVI	2024565
Item no NRF	8361145
Item no RSK	2988493
Item no VVS	466253330

Размери

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	140
Единично тегло на артикул	0,2750
Ширина на елемента	110
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	140
Z Измерване h	50
Z Измерване w	110

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905441662
Опаковка GTIN PL2	06414905443420
Опаковка GTIN PL4	06414905504008
Височина на опаковката PL1	70
Височина на опаковката PL2	300

Височина на опаковката PL4	1044
Дължина на опаковката PL1	190
Дължина на опаковката PL2	400
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	16
Опаковка Количество PL4	384
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0016625
Обем на опаковката PL2	0,036
Опаковка Обем PL4	1,00224
Тегло на опаковката PL1	0,4000
Тегло на опаковката PL2	6,8960
Тегло на опаковката PL4	190,5040
Ширина на опаковката PL1	125
Ширина на опаковката PL2	300
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg