


## Uronor Smatrix Base стартов комплект Pulse S

**1093280**

- готов за употреба пакет с основни системни настройки за апартаменти
- с възможност за разширяване при необходимост
- съвместим с Uronor Smatrix Base контролер Pulse X-245 Bus 6X
- клас на защита: клас II IP20
- цвят: бял

- Състои се от:

- 1x Uronor Smatrix Pulse комуникационен модул R-208
- 1x Uronor Smatrix Base контролер Pulse X-245 Bus 6X
- 3x Uronor Smatrix Base термостат D + RH Style T-149 Bus
- инструкции за първоначален пуск, инструкции за безопасност
- материал за монтаж

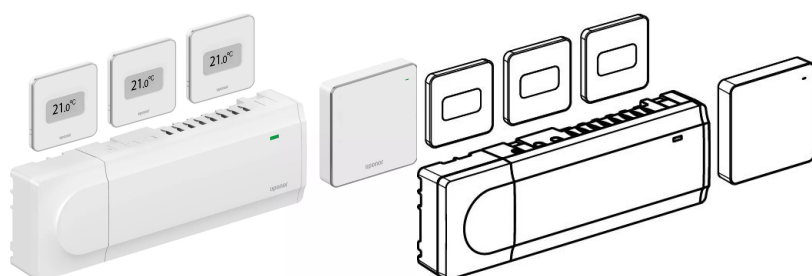

## Относно Uponor Smatrix Base стартов комплект Pulse S

### Спецификация

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпи и котелни релета
- профилактика на вентили и помпа упражнение
- контрол на относителната влажност
- разнообразни опции за окабеляване (маргаритна верига / звезда)
- 4-жична инсталация
- комуникационен протокол: RS485 серийна шина
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)

#### Smatrix Wave Pulse:

- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на домашната екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на няколко дома (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителско разрешение) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранващата линия (с R-208)

#### Smatrix Wave:

- настройки Еко / Комфорт (с I-143)

### Приложение


- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: +5°C...+35°C

### Сертифициране

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base стартов комплект Pulse S

1093280

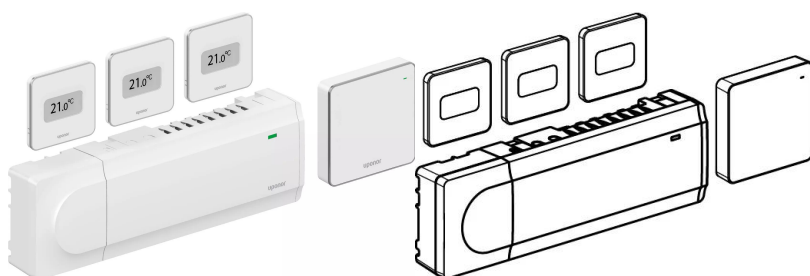**Product code**

Item no EAN	6414905229215
Item no GF	35001093280
Item no GTIN	06414905229215
Item no VVS	466253301

**Размери**

Височина на елемента	80
Дължина на елемента	370
Единично тегло на артикул	1,6920
Ширина на елемента	240
Item_UOM	комплект

**Measurements**

LENGTH_L	370
Z Измерване h	80
Z Измерване w	240

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905441686
Опаковка GTIN PL2	06414905443437
Опаковка GTIN PL4	06414905504091
Височина на опаковката PL1	80
Височина на опаковката PL2	300
Височина на опаковката PL4	1044
Дължина на опаковката PL1	370
Дължина на опаковката PL2	400
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	3
Опаковка Количество PL4	72

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,007104
Обем на опаковката PL2	0,036
Опаковка Обем PL4	1,00224
Тегло на опаковката PL1	2,2930
Тегло на опаковката PL2	7,6000
Тегло на опаковката PL4	207,4000
Ширина на опаковката PL1	240
Ширина на опаковката PL2	300
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)